



A nap ajándék az árnyék innováció



BIOKLIMATIKUS PERGOLA

Katalógus

BUSINESS 2026
Superbrands
MAGYARORSZÁG

www.umbroll.hu



Umbroll® - az árnyékoló



Az Umbroll® mára Magyarország egyik legismertebb árnyékolástechnikai márkanéve.

Folyamatos fejlesztéseinkkel biztosítjuk, hogy termékeinkbe a legújabb anyagok és technológiák által elérhető legjobb műszaki megoldások kerüljenek. A minőség számunkra elsődleges, ezért jelentős erőforrásokat fordítunk a gyártásközi ellenőrzésre és a késztermékek tesztelésére.

A magas színvonalat megbízható garanciális háttérrel támasztjuk alá. Kívánságra olyan kiegészítő funkciókat is biztosítunk, melyek vitathatatlan gazdasági hasznuk mellett otthona és kertje esztétikus megjelenését, kényelmét, valamint energiahatékonyágát is szolgálják.

Miért válassza az Umbroll® árnyékolókat?

Mert hisszük, hogy széles választékunkkal és szolgáltatásainkkal ár-érték arányban a piacon elérhető legjobb termékeket kínáljuk. Értékesítési hálózatunkon keresztül termékeink az ország egész területén könnyen elérhetőek.

Minőség

Termékeink CE-jelöléssel és TÜV minősítéssel készülnek. A jótállás időtartama 3 év, a hosszú élettartamot pedig a biztosított pót- és cserealkatrész-ellátás garantálja.

Díjak

Az Umbroll 2023-ban elnyerte az Érték és Minőség Nagydíjat bioklimatikus pergoláival, amely a Kárpát-régió legkiválóbb termékeinek elismerése. A díj ünnepélyes átadására az Országházban került sor. 2026-ban márkánk presztízsét tovább emelte a rangos Business SuperBrands elismerés, amely a legkiválóbb üzleti márkák védjegye.

Környezettudatosság

A gyártás során újrahasznosítható anyagokat is használunk, valamint gondoskodunk a keletkező hulladék szelektív gyűjtéséről és elszállításáról. Termékeink használatával jelentős energiamegtakarítás érhető el: a benapoztatás módszerével a téli fűtési, hatékony árnyékolással pedig a nyári hűtési energiaigény csökkenthető.



BIOKLIMATIKUS PERGOLÁK

Az UMBROLL® új megvilágításba helyezi a télikert és pergola fogalmát. Képzelje el, amint a pergolája egy gombnyomásra alkalmazkodik az évszakokra jellemző időjáráshoz. A télikert zord, barátságtalan idő esetén is teljes védelmet biztosít, ha pedig kivirul a természet, az oldalfalak felnyitásával vagy elhúzásával szabadon élvezheti a friss levegő és napfény előnyeit a pergolája alatt. Amint az elnevezés is érzékelteti, a pergolák alatti légtér a légkondicionált helyiségekhez hasonló komfortot biztosítja a felhasználóknak.




Az árnyékoló tájolása:

A lamellák forgatása által elérhető árnyékolási intervallum, a nyitási-záródási irány, valamint az épület és a mellé installált árnyékoló tájolásának függvénye.


Benapoztatás:

Példánkban a lamellák a napfény sugara felé nyílnak. Ez a napfény maximális fényerejét leginkább hasznosító megoldás, amely fokozatmentesen szabályozható. Javasolt üveggel határolt lakótereknél, mivel kevésbé korlátozza a lakásba jutó természetes fényt.

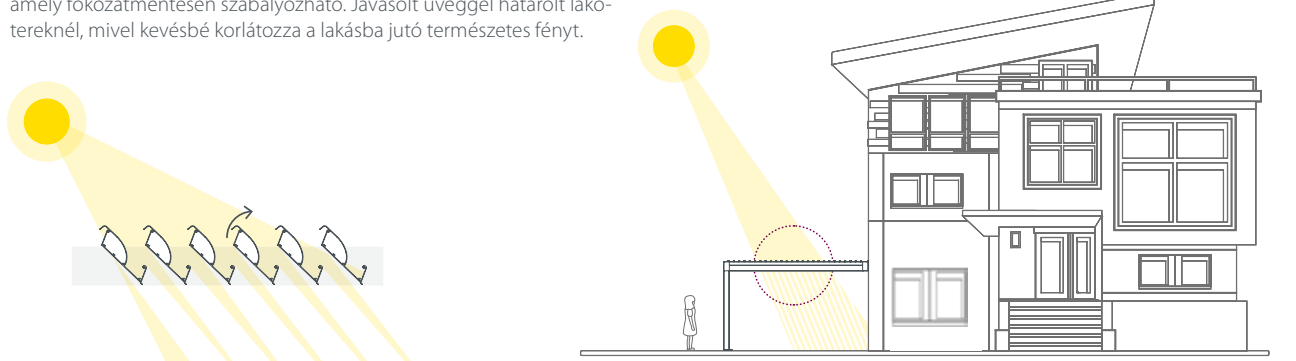

Fényvisszaverés:

Példánkban a lamellák a napfény sugaraival ellentétes irányban nyílnak, nagyobb védelmet biztosítva a napfénytől. Ez a megoldás a lamellák átfordulása után szintén benapoztat.

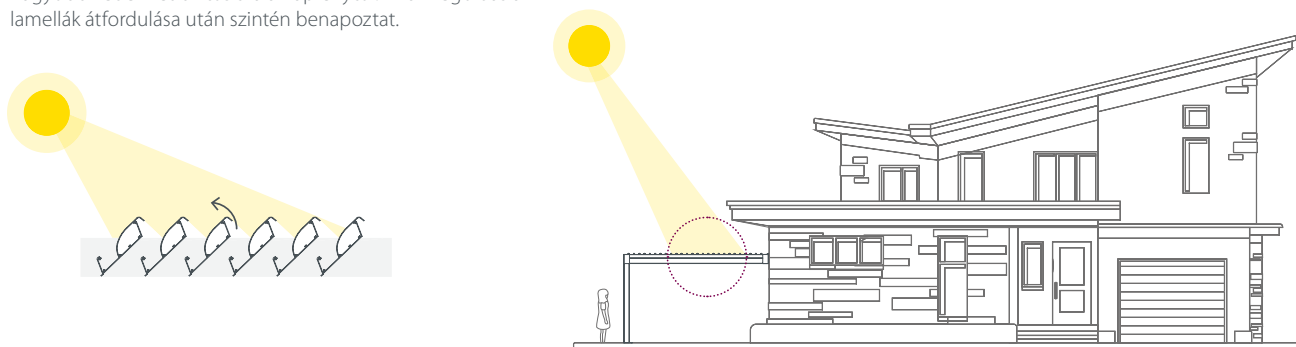

A pergola alatti tér klimatizálása a lamellák nyitásával mindkét esetben tökéletesen biztosítható.



FŐ JELLEMZŐK:



Rozsdamentes és
alumínium alkatrészek



Nagy terhelhetőség
pl. hóterhelés, akár 100 kg/m²



Motoros vagy kézi
működtetés



Tartós és erős
szerkezet



Szabad légáramlást
biztosít (klimatikus hatás)



Nagy színválaszték
(RAL színkála)



Három vagy
négyévszakos típusok



Szélterhelés ellenállás



Vízvezetést biztosító
vízzáró tetőszerkezet



Gyors és könnyű
szerelhetőség



Többféle LED világítás
(LED SPOT, LED szalag)*



Intelligens vezérlések *



Csapadék érzékelés és
vezérlés *



CE, ÉMI-TÜV minősítés

* Opcionális

KONFIGURÁCIÓK:

Szabadon álló



Elegáns,
szemet gyönyör-
ködtető modern forma,
amely épülettől függetlenül
szabadon kihelyezhető. Változtassa
kertjének bármely részét hűs
árnyékos kis terasszá. A szabadon
álló kivitel lehetővé teszi, hogy akár
medencék mellett is biztosítsuk a
megfelelő hőmérsékletet.

Lábak nélkül




Tető-
áttörések zá-
rására, áthidalására
alkalmas. Például modern
minimalista stílusú épületekre
vagy egyedi tartószerkezetre
telepíthető. Ez lehetőséget ad
arra, hogy bioklimatikus pergolává
alakítsuk ezeket a nyílt tereket
tartólábak alkalmazása nélkül.

Falról induló




Közkedvelt
installáció,
amely az épület
meglévő részeként is értelmezhető,
különösen akkor, ha szélbiztos
oldalfedés is alkalmazásra kerül.
A modulok sorolásával kiterjedt
felületek árnyékolhatók, melyekről a
lamellák vagy a tartólábak az esővizet
könnyedén elvezetik.

Funkcionalitás

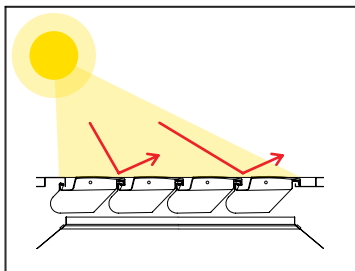


Teljes napvédelem

A zárt lamellák teljes UV védelmet nyújtanak a napsugarak ellen és visszaverik a káros sugárzást.

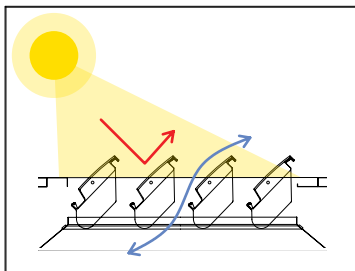

Klimatikus hatás


Az elforgatott lamellák védenek a napsugaraktól, miközben szabad levegő-áramlást biztosítanak.

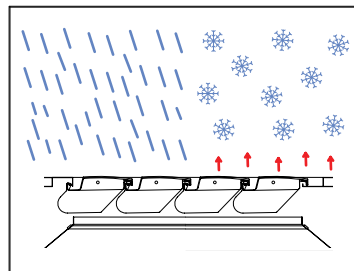

Csapadékvédelem

A zárt lamellák védenek az esőtől. A lamella profilok az eső elvezetéséről is gondoskodnak.

Δ 0-140°

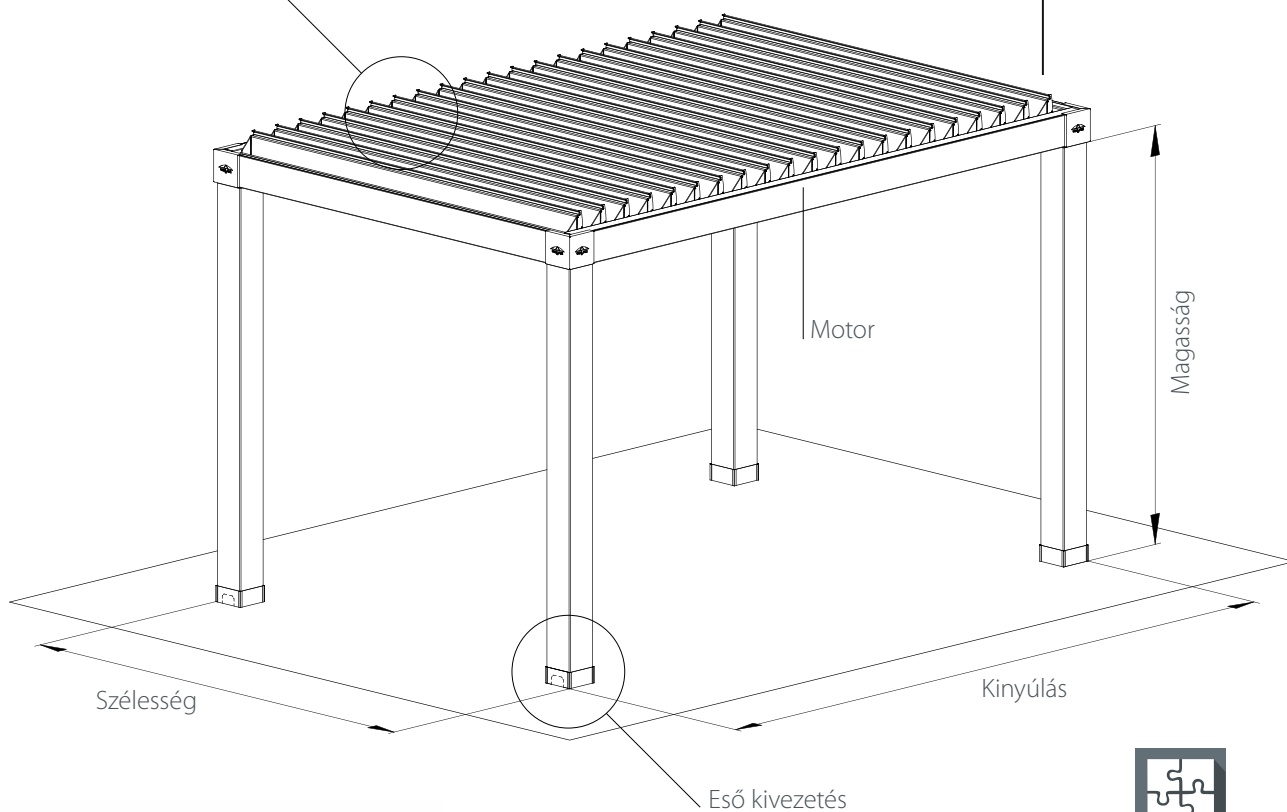

igetelőanyag

ökkenti az esőkopogás zaját, valamint a raképződést kizárólag Line lamellában




Széles típusválaszték a kombinálható rendszerelemeknek köszönhetően.




SOROLHATÓSÁG



Sorolás szélességben:

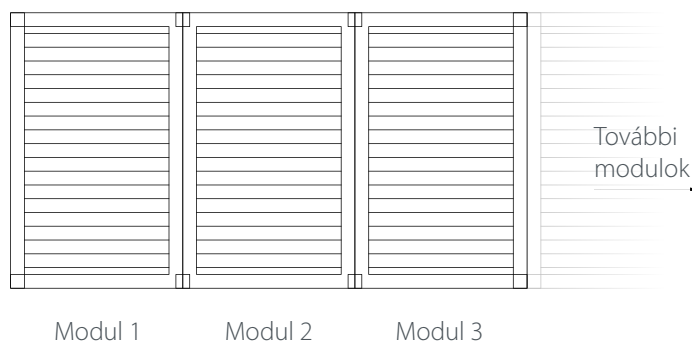

A sorolt modulok egymás mellé kerülő lábai, egy lábra közösíthetők.

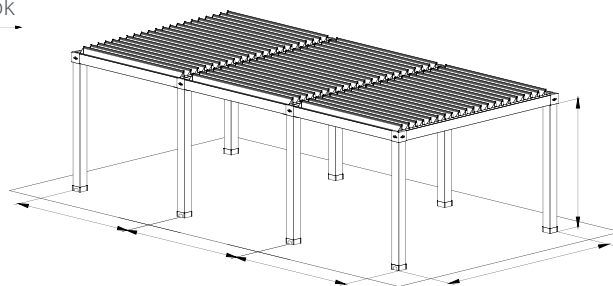

Sorolás kinyúlásban:

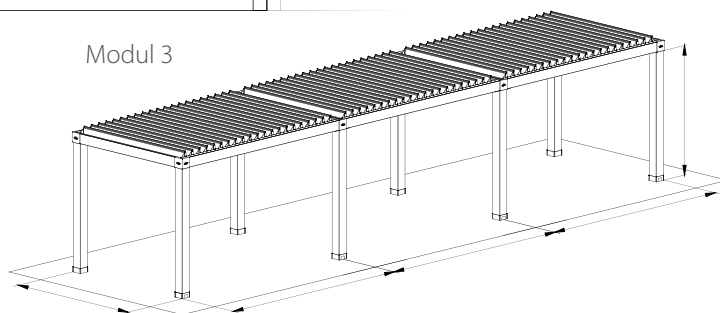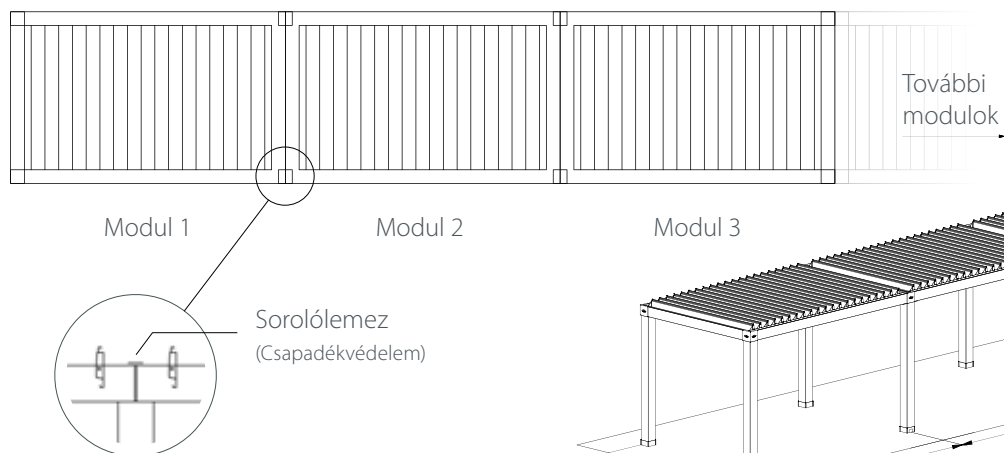

umbroll *pergo*






line







LINE-R

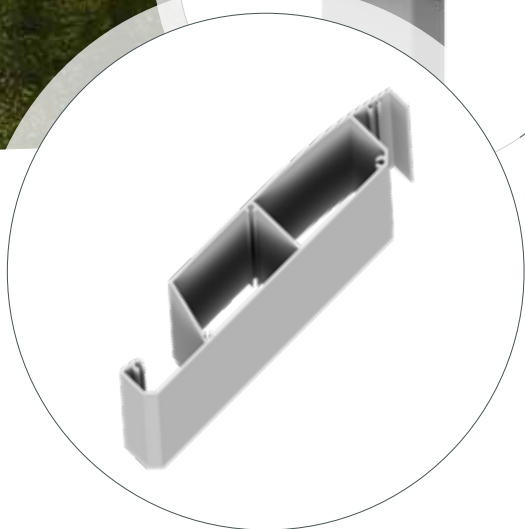


PergoLine-R lamella

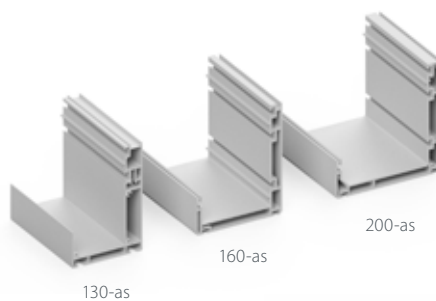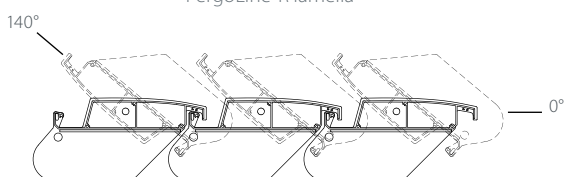

Esőcsatorna rendszerek

Tartóláb profilok

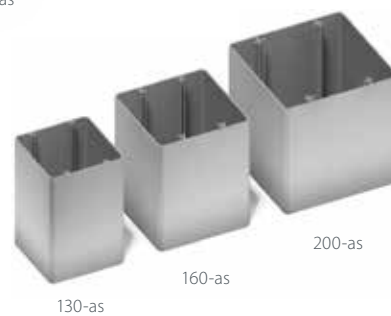

PERGO LINE-R

Modern, minimál stílusú bioklimatikus pergola

A **PergoLine-R** típusnév az **elforgatható** lamellák sík formájára utal, mellyel a legerősebb tetőszerkezet építhető az Umbroll bioklimatikus pergola kínálatában.

Az Umbroll PergoLine szerkezete textil-mentes, ezért rendkívül tartós és stabil térfedést biztosít a szabadtéri kikapcsolódáshoz. A masszív önhordó pergola szerkezet rejtett vízelvezetésről gondoskodik. Emellett opcionális fűtési és világítási lehetőségekre előkészített profilok fogadására is képes, valamint többféle opcionális szélbiztos oldalfedéssel igényelhető.

A tetőszerkezet 0°-140° dőlésszögben elforgatható extrudált alumínium lamellákból áll. Nyitott állapotban lehetővé teszi a levegő szabad áramlását, ezáltal természetes légkondicionálással hűti a fedett területet. Működtetése alacsony feszültségű lineáris motorral történik. A vezérlés és opcionális világítás a legmagasabb érintésvédelmi követelményeknek is eleget tesz.

A: Szélesség

B: Kinyúlás

C: Kiegészítő láb

(a keretmérettől függően szükséges)

Alapszínek:


9016	9016
7016	7016
1019	1013

Szerkezetszínek:
RAL struktúr

Lamella színek:
RAL struktúr




További RAL-struktúr színek
a 35. oldalon

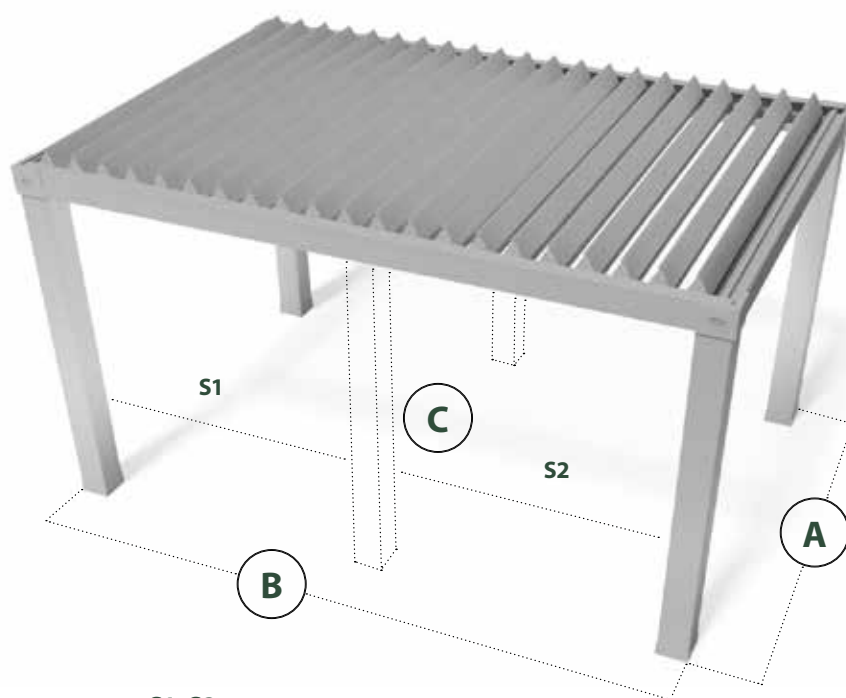



S1, S2: Kiegészítő láb elhelyezése
(S1, S2 mérete eltérő is lehet)




LINE-L

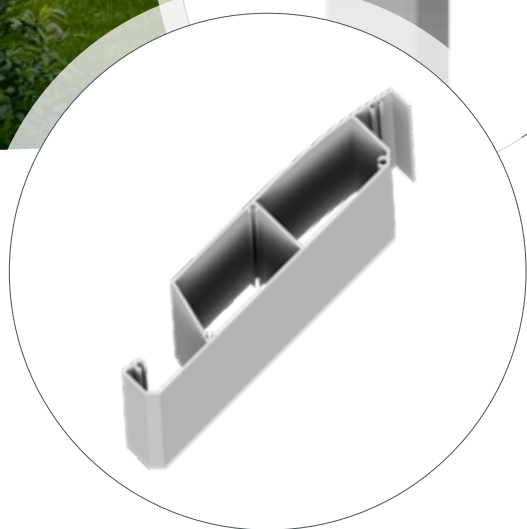

PergoLine-L lamella

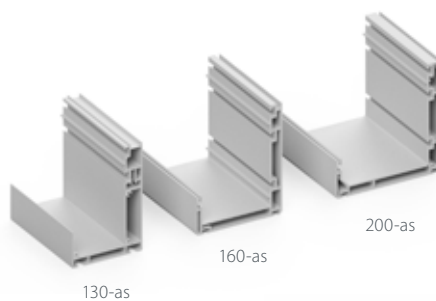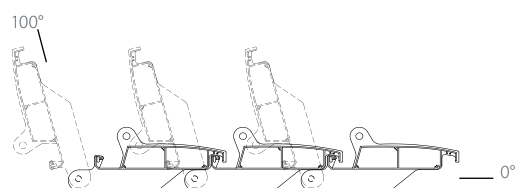

Esőcsatorna rendszerek

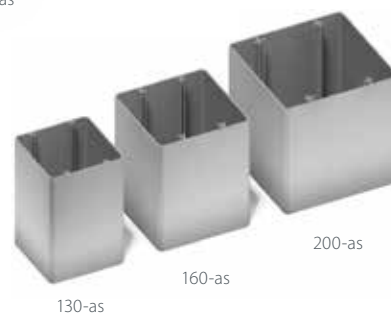

Tartóláb profilok

PERGO LINE-L

Modern, billenő lamellás bioklimatikus pergola

A **PergoLine-L** típusnév a **billenthető** lamellák sík formájára utal, mellyel a legerősebb tetőszerkezet építhető az Umbroll bioklimatikus pergola kínálatában. Záródása tökéletesebb, ezért az opcionális infrasugárzók még hatékonyabbak.

Az Umbroll PergoLine szerkezete textil-mentes, ezért rendkívül tartós és stabil térfedést biztosít a szabadtéri kikapcsolódáshoz. A masszív pergola szerkezet rejtett vízvezetésről gondoskodik. Emellett opcionális fűtés és világítás is igényelhető, valamint többféle opcionális szélbiztos oldalfedés is.

A tetőszerkezet 0°-100° dőlésszögben billenthető extrudált alumínium lamellákból áll. (A lamellák nem elhúzhatók.) A billenő lamellák záródása tökéletesebb, ezért az opcionális infra-fűtés még hatékonyabb. Ez a típus kizárólag LED szalag világítást fogad a keret mentén. A pergola nyitott állapotban lehetővé teszi a levegő szabad áramlását, ezáltal természetes légkondicionálással hűti a fedett területet. Működtetése alacsony feszültségű lineáris motorral történik. A vezérlés és opcionális világítás a legmagasabb érintésvédelmi követelményeknek is eleget tesz.

A: Szélesség

B: Kinyúlás

C: Kiegészítő láb

(a keretmérettől függően szükséges)

Alapszínek:


9016	9016
7016	7016
1019	1013

Szerkezetszínek:
RAL struktúr

Lamella színek:
RAL struktúr




További RAL-struktúr színek
a 35. oldalon

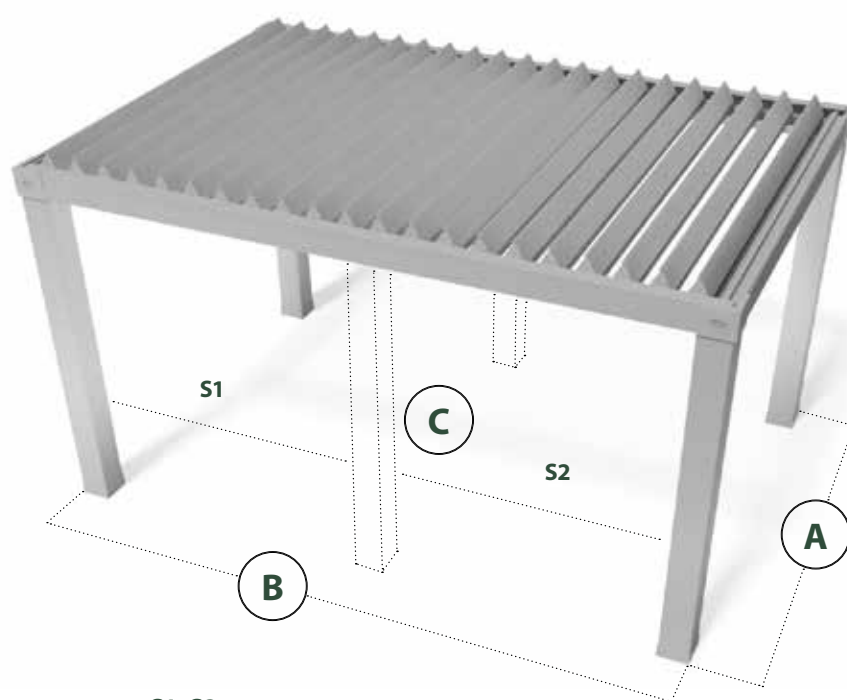

S1, S2: Kiegészítő láb elhelyezése
(S1, S2 mérete eltérő is lehet)

U130



Fő opciók:



LED SPOT
világítás *





LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

U131

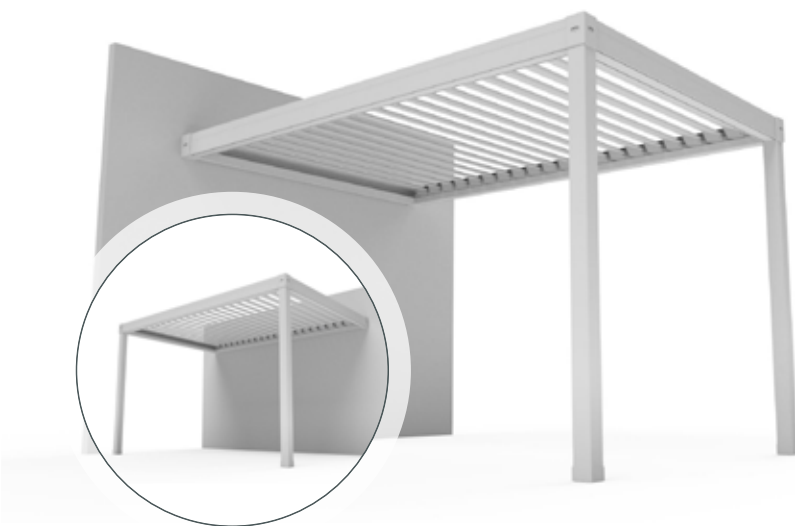

Fő opciók:



LED SPOT
világítás *



LED szalag
világítás




Infra
sőtétsugárzó

U133



PergoLine-L típus



Fő opciók:



LED SPOT
világítás *



LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

* PergoLine-L típusnál LED SPOT nem kérhető hozzá!

Összes opció: 38 - 39. oldal




Szabadon álló kivitel, 130 mm-es kerettel

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 450x700 cm

Kiegészítő láb: 500 cm felett

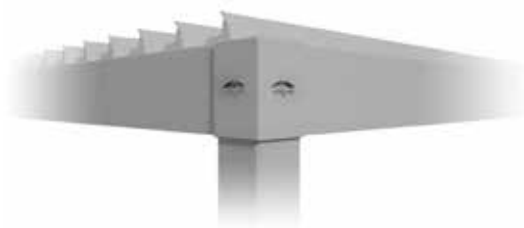


Falhoz rögzített 130 mm-es keret, fallal párhuzamos, vagy falra merőleges lamellák

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 450x700 cm

Kiegészítő láb: 500 cm felett



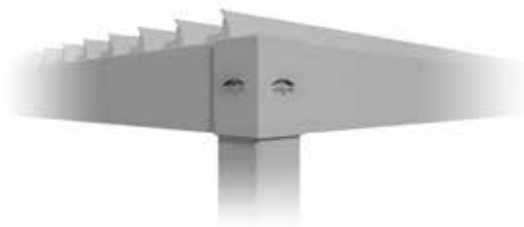


Tartólábak nélkül*, meglévő struktúrához, 130 mm-es kerettel

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 450x700 cm


(*A vízelvezetést az épület konstrukciójában kell megoldani)




Line lamella




Line Max lamella

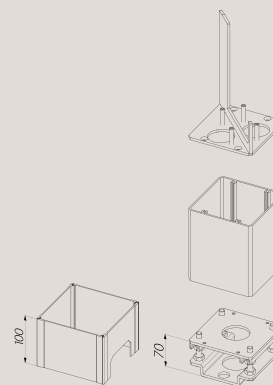


Sarokelem és tartóláb kialakítás



Profil keresztmetszetek




Konzolos felfogatás



Rögzítés esőcsatornán keresztül


PergoLine-L

Zárt lamellák




PergoLine-R

Zárt lamellák

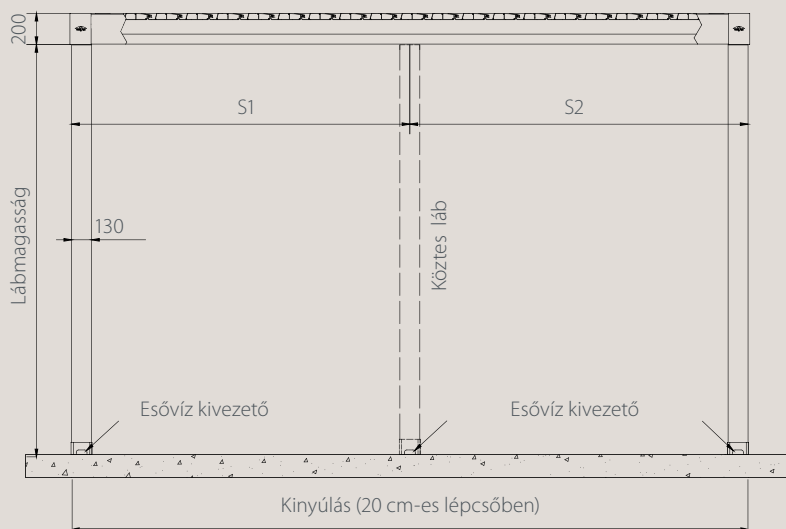

U160



Fő opciók:



LED SPOT
világítás *





LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

U161

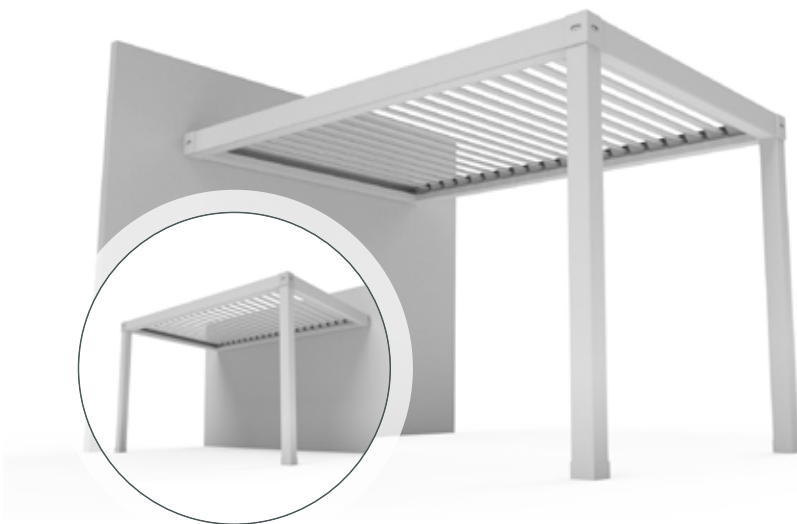

Fő opciók:



LED SPOT
világítás *



LED szalag
világítás




Infra
sőtétsugárzó

U163



PergoLine-L típus



Fő opciók:



LED SPOT
világítás *



LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

* PergoLine-L típusnál LED SPOT nem kérhető hozzá!

Összes opció: 38 - 39. oldal




Szabadon álló kivitel, 160 mm-es kerettel

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 500x780 cm

Kiegészítő láb: 500 cm felett

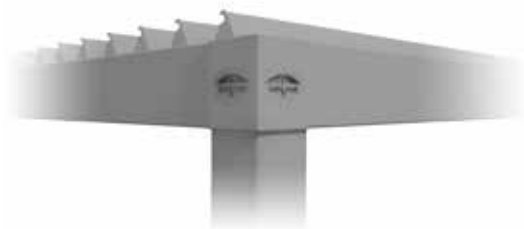


Falhoz rögzített 160 mm-es keret, fallal párhuzamos, vagy falra merőleges lamellák

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 500x780 cm

Kiegészítő láb: 500 cm felett


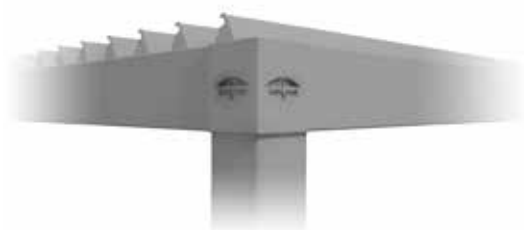


Tartólábak nélkül*, meglévő struktúrához, 160 mm-es kerettel

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 500x780 cm


(*A vízelvezetést az épület konstrukciójában kell megoldani)



Line lamella




Line Max lamella

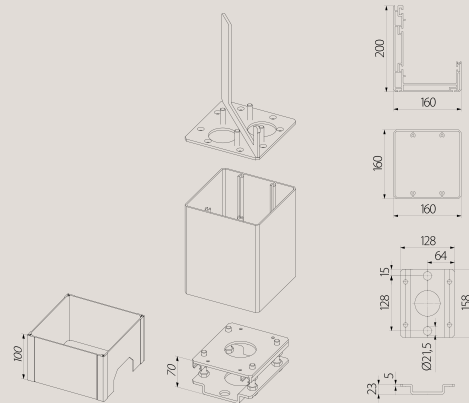


Sarokelem és tartóláb kialakítás

Profil keresztmetszetek




Konzolos felfogatás



Rögzítés esőcsatornán keresztül


PergoLine-L

Zárt lamellák




PergoLine-R

Zárt lamellák

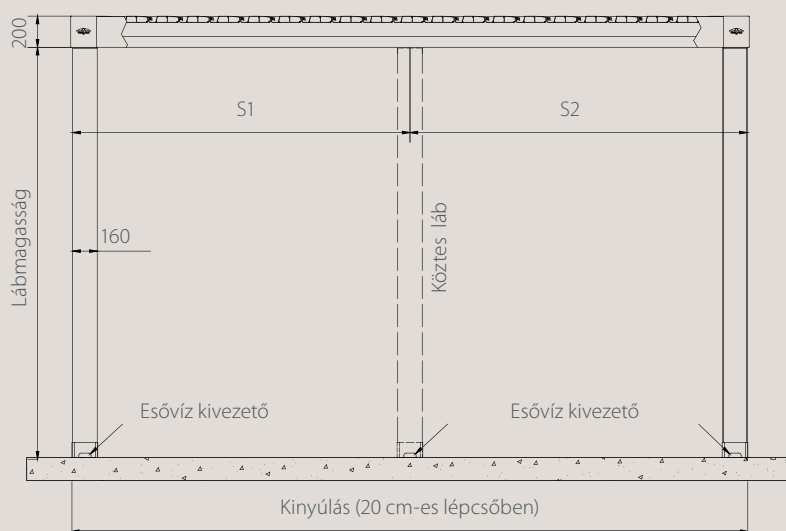

U200



Fő opciók:



LED SPOT
világítás *





LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

U201

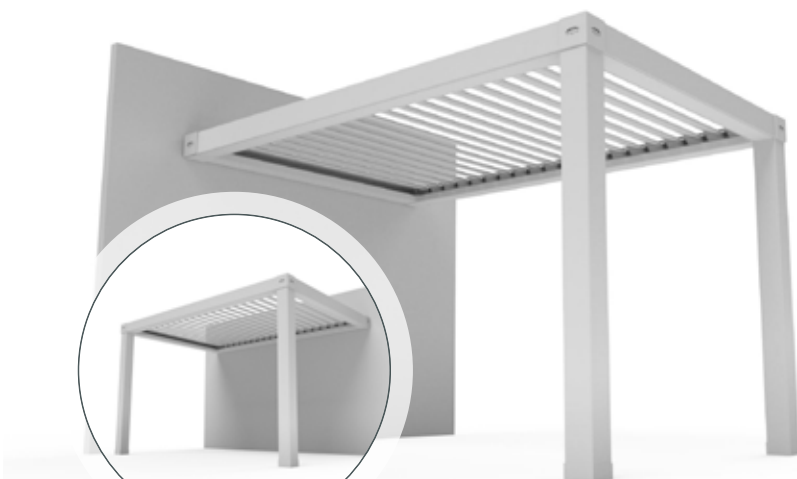

Fő opciók:



LED SPOT
világítás *



LED szalag
világítás




Infra
sőtétsugárzó

U203



PergoLine-L típus



Fő opciók:



LED SPOT
világítás *




LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

* PergoLine-L típusnál LED SPOT nem kérhető hozzá!

Összes opció: 38 - 39. oldal

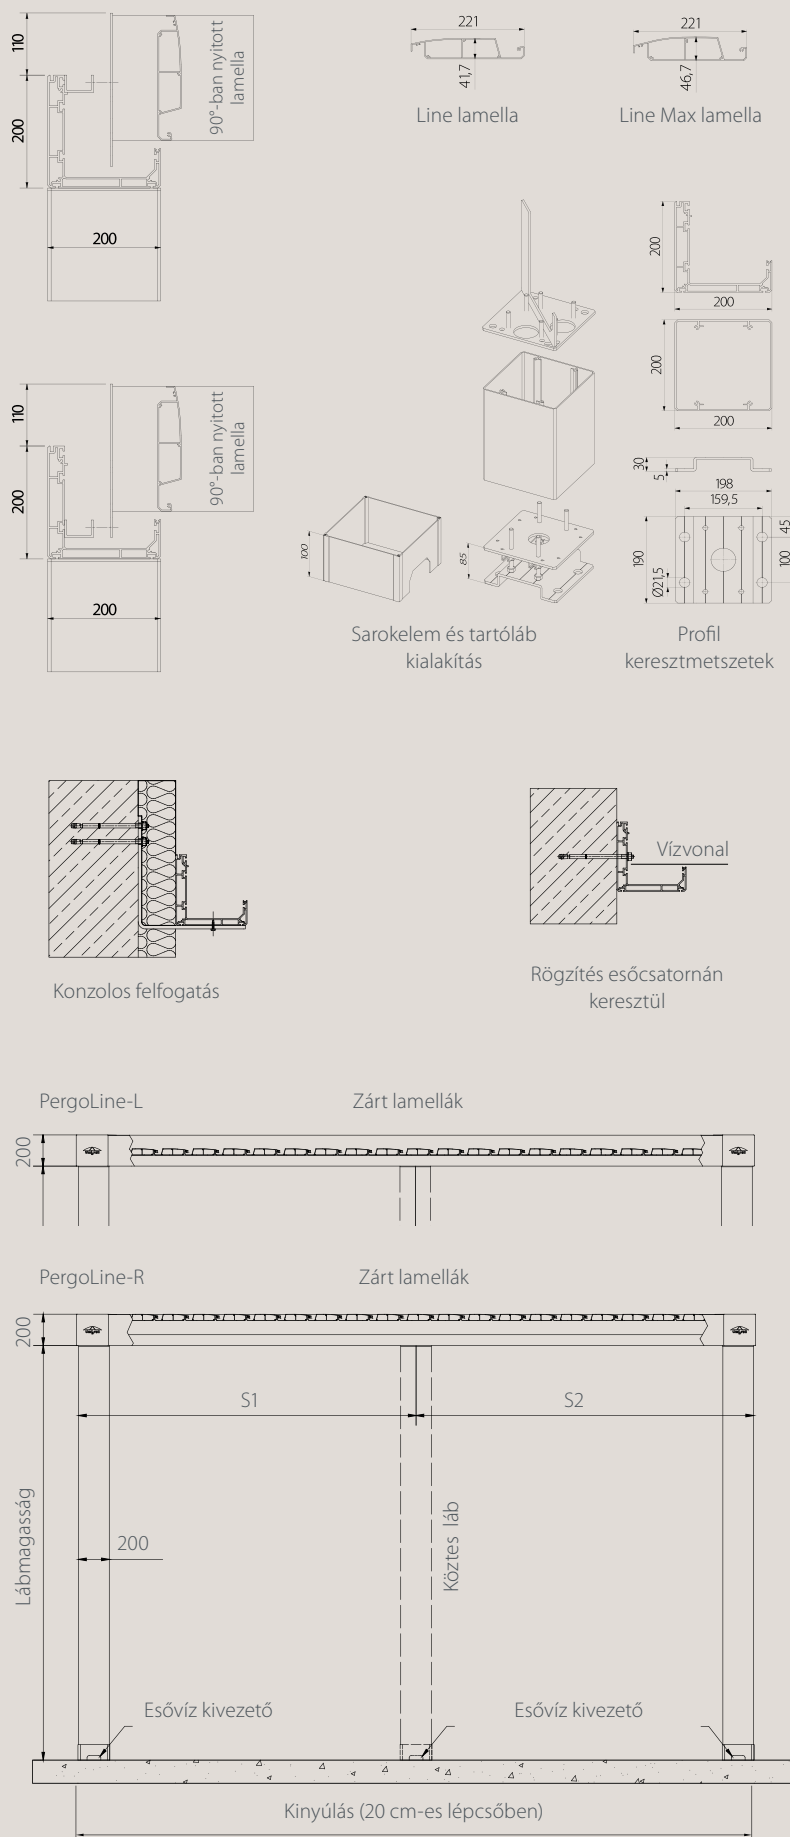



per



umbroll



gowolve



UMBROLL PERGOWAVE




PergoWave lamella

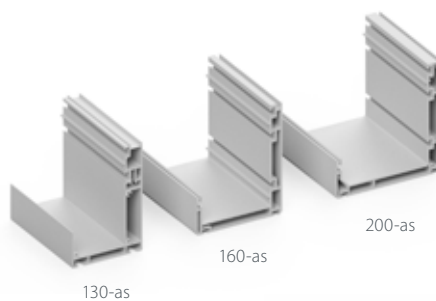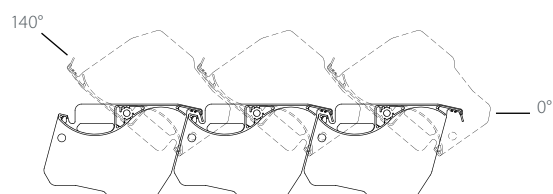

Esőcsatorna rendszerek

Tartóláb profilok

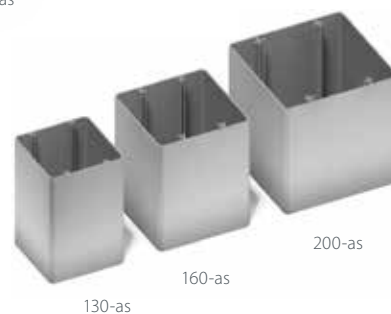

PERGO WAVE

Divatos, hullám formájú tetőszerkezettel épített bioklimatikus pergola

A PergoWave típusnév az elforgatható lamellák hullám formájára utal, mellyel könnyített tetőszerkezet építhető. A takarékosabb anyagfelhasználás kedvezőbb árfekvést jelent.

Az Umbroll PergoWave textil-mentes megoldással biztosít modern megjelenésű térfedést a szabadtéri kikapcsolódáshoz, pihenéshez. A strapabíró önhordó pergola szerkezet rejtett vízelvezetésről gondoskodik, emellett opcionális fűtési és világítási lehetőségekre előkészített profilok fogadására képes. A Wave lamellákba nem helyezhető szigetelőanyag.

A tetőszerkezet, mozgatható alumínium lamellákból áll, melyek 0° - 140° dőlésszögben elforgathatóak. Nyitott állapotban lehetővé teszi a levegő szabad áramlását, és így természetes légkondicionálással hűti a fedett területet. Működtetése alacsony feszültségű lineáris motorral történik. A vezérlés és opcionális világítás a legmagasabb érintésvédelmi követelményeknek is eleget tesz.

A: Szélesség

B: Kinyúlás

C: Kiegészítő láb

(a keretmérettől függően szükséges)

Alapszínek:


9016	9016
7016	7016
1019	1013

Szerkezetszínek:
RAL struktúr

Lamella színek:
RAL struktúr




További RAL-struktúr színek
a 35. oldalon

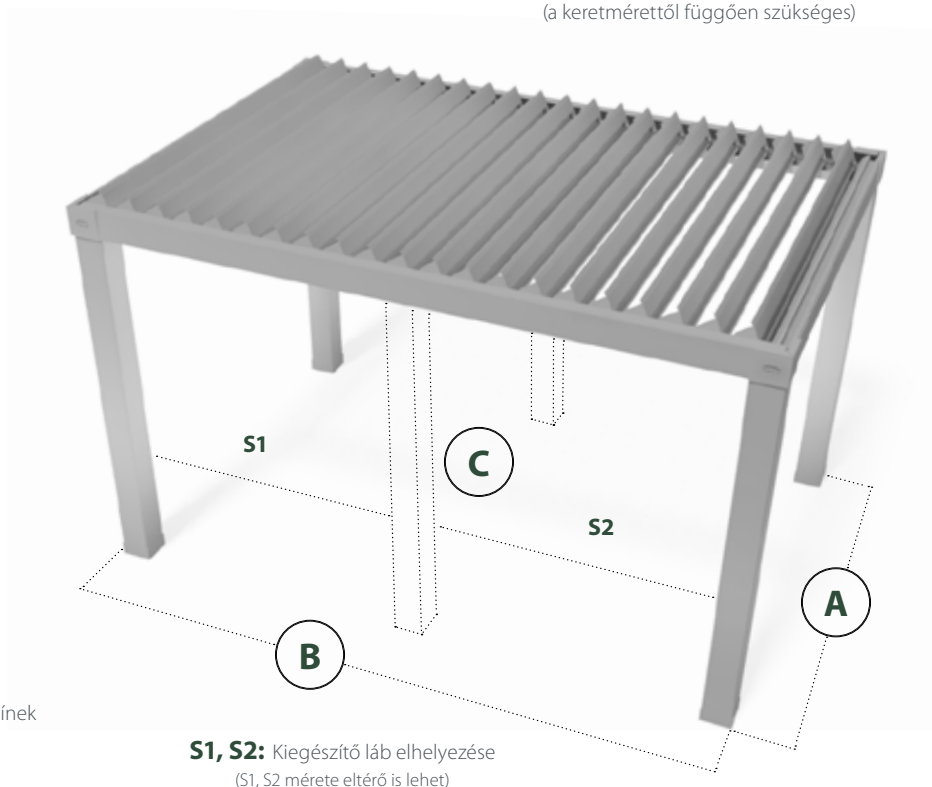

UMBROLL PERGOWAVE

U130



Fő opciók:





LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

Összes opció: 34. oldal

U131

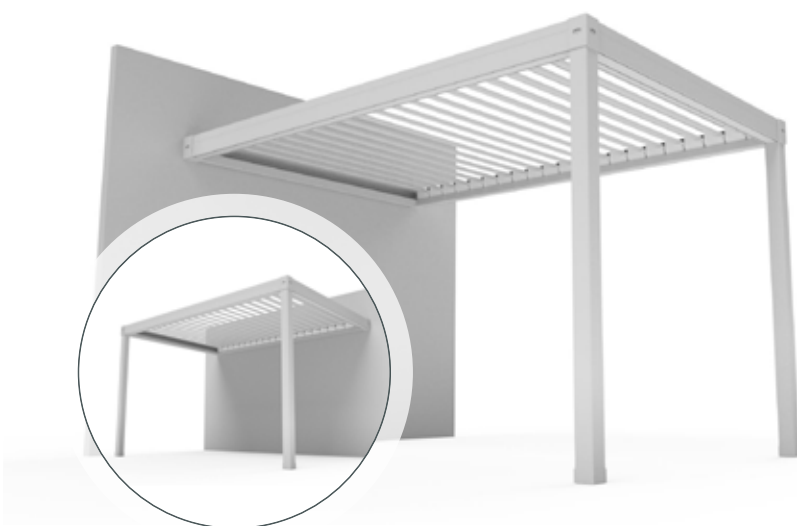

Fő opciók:



LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

Összes opció: 34. oldal

U133



Fő opciók:



LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

Összes opció: 38 - 39. oldal



Szabadon álló kivitel, 130 mm-es kerettel

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 400x700 cm

Kiegészítő láb: 500 cm felett



Falhoz rögzített 130 mm-es keret, fallal párhuzamos, vagy falra merőleges lamellák

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 400x700 cm

Kiegészítő láb: 500 cm felett




Tartólábak nélkül*, meglévő struktúrához, 130 mm-es kerettel


Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 400x700 cm


(*A vízelvezetést az épület konstrukciójában kell megoldani)

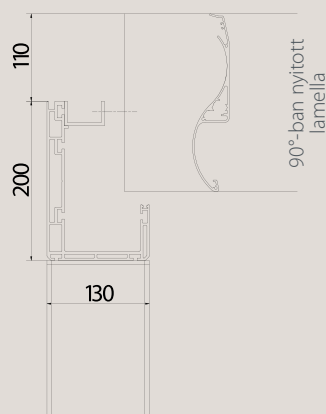



90°-ban nyitott lamella

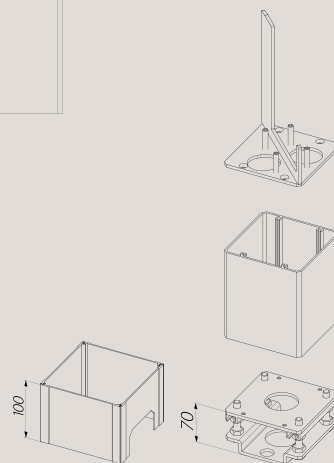


Sarokelem és tartóláb kialakítás




Wave lamella



Profil keresztmetszetek




Konzolos felfogás




Rögzítés esőcsatornán keresztül

Zárt lamellák

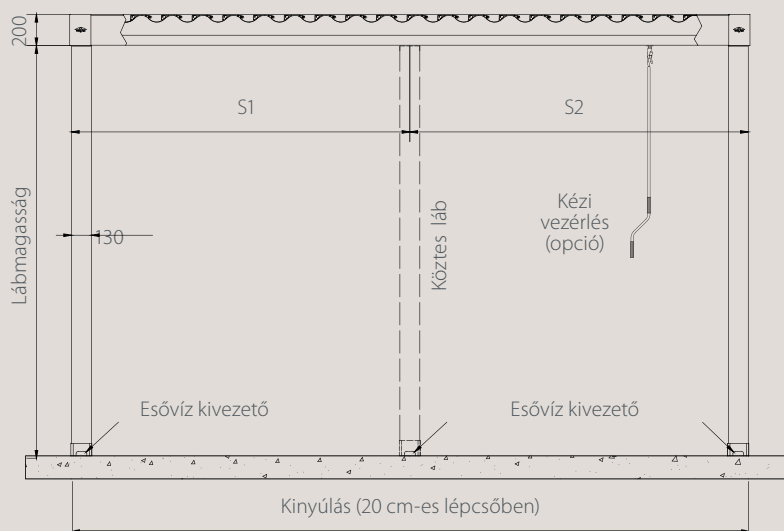

U160



Fő opciók:





LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

U161

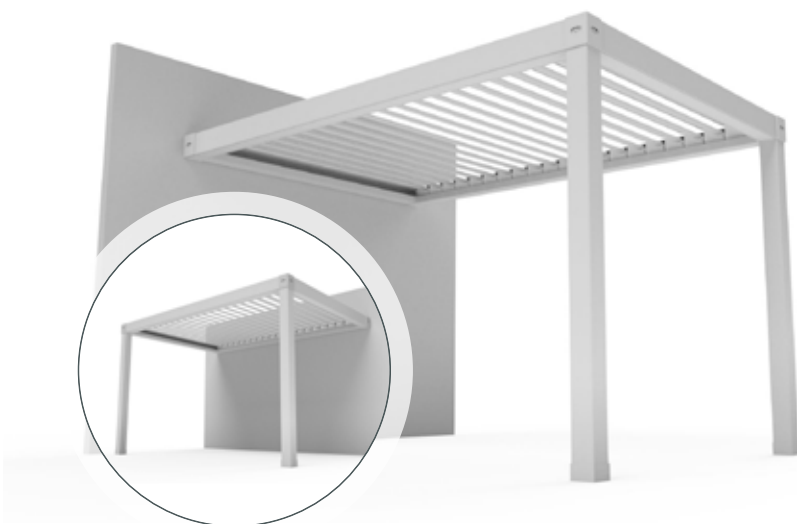

Fő opciók:



LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

U163



Fő opciók:



LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

Összes opció: 38 - 39. oldal






Szabadon álló kivitel, 160 mm-es kerettel




Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 400x780 cm


Kiegészítő láb: 500 cm felett

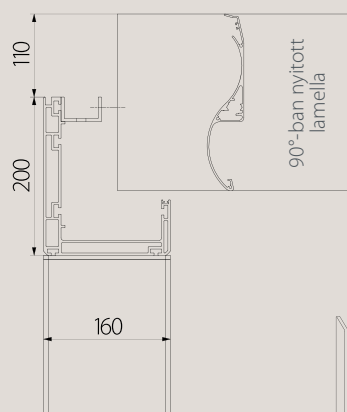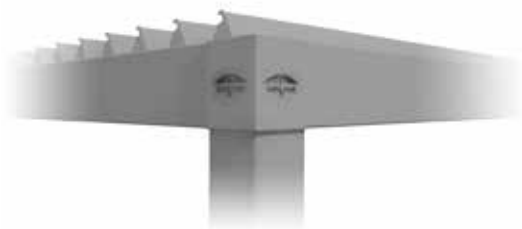

Wave lamella



Profil keresztmetszetek

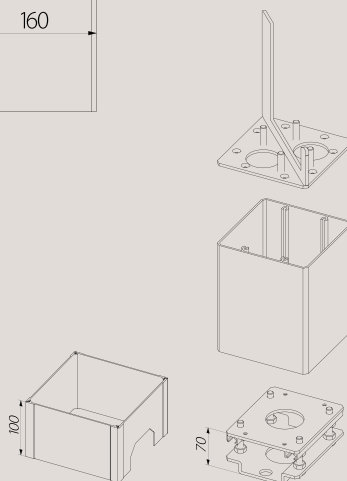



Sarokelem és tartóláb kialakítás

Falhoz rögzített 160 mm-es keret, fallal párhuzamos, vagy falra merőleges lamellák


Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 400x780 cm

Kiegészítő láb: 500 cm felett

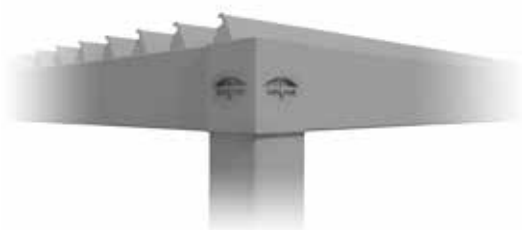

Konzolos felfogás




Rögzítés esőcsatornán keresztül

Tartólábak nélkül*, meglévő struktúrához, 160 mm-es kerettel


Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 400x780 cm

(*A vízelvezetést az épület konstrukciójában kell megoldani)

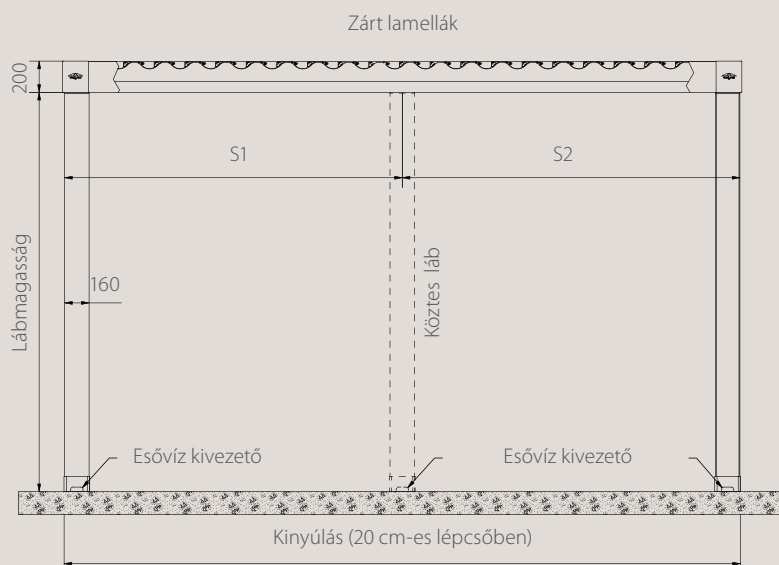

U200



Fő opciók:





LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

U201

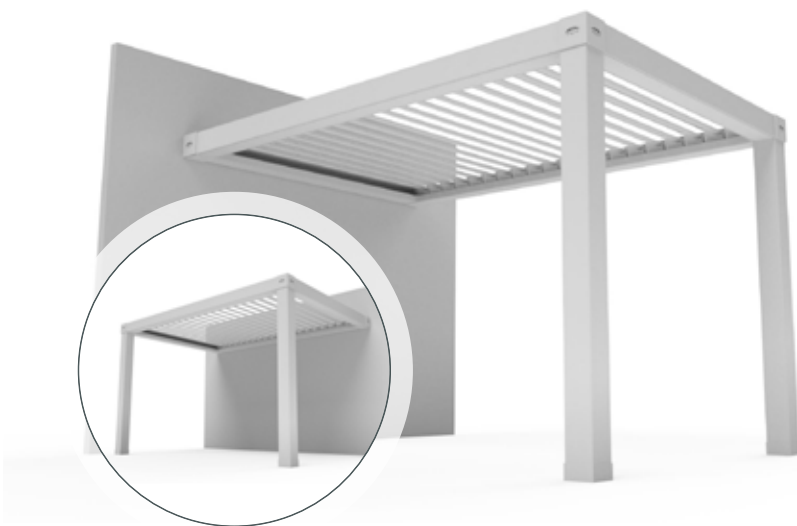

Fő opciók:



LED szalag
világítás



Infra
sőtétsugárzó

U203



Fő opciók:



LED szalag
világítás






Infra
sőtétsugárzó

Összes opció: 38 - 39. oldal





Szabadon álló kivitel, 200 mm-es kerettel


Minimális szerkezet méret: 200x200 cm
Maximális szerkezet méret: 400x800 cm
Kiegészítő láb: 600 cm felett

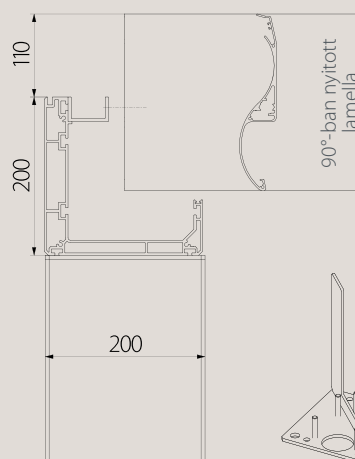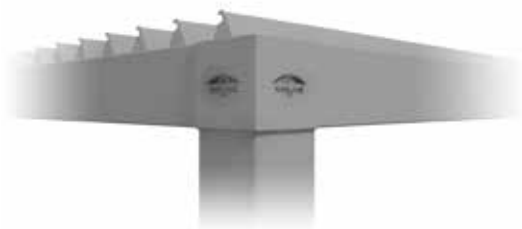

Wave lamella

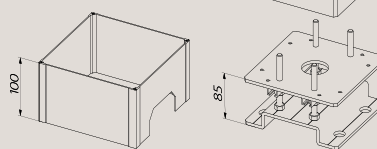



Sarokelem és tartóláb kialakítás




Profil keresztmetszetek

Falhoz rögzített 200 mm-es keret, fallal párhuzamos, vagy falra merőleges lamellák

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm
Maximális szerkezet méret: 400x800 cm
Kiegészítő láb: 600 cm felett

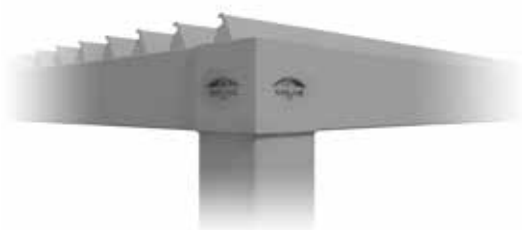

Konzolos felfogás




Rögzítés esőcsatornán keresztül

Tartólábak nélkül*, meglévő struktúrához, 200 mm-es kerettel


Minimális szerkezet méret: 200x200 cm
Maximális szerkezet méret: 400x800 cm

(*A vízelvezetést az épület konstrukciójában kell megoldani)

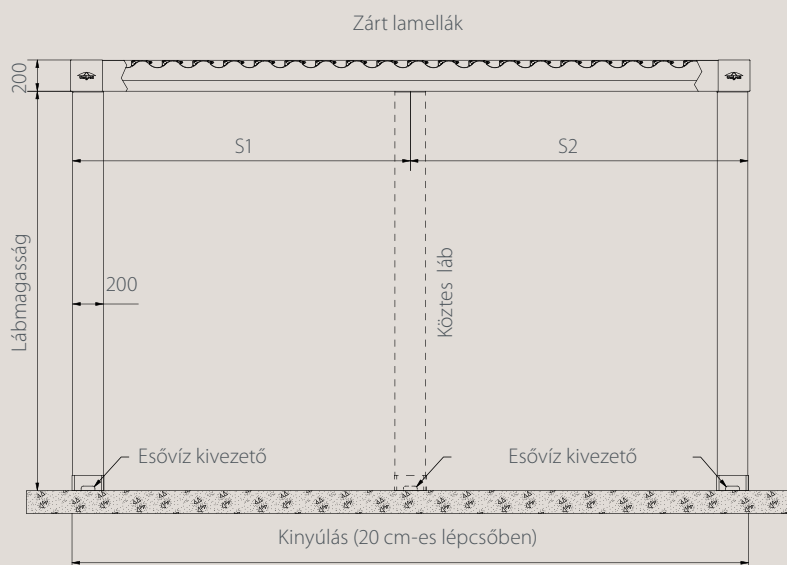




Alakos pergola

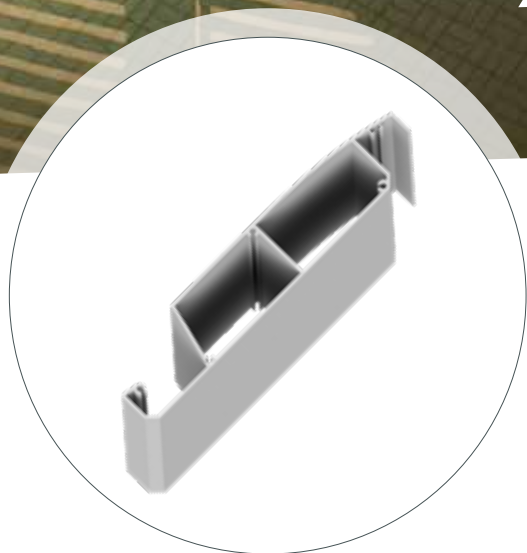

PergoLine-R lamella

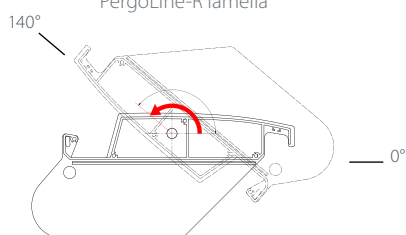

200-as

Esőcsatorna
rendszerek

Tartóláb profilok



200-as

Alakos Pergola

Ahol a forma és a funkció találkozik

A modern építészet formabontó megoldásaihoz igazodva, Magyarországon elsőként fejlesztettük ki az egyedi geometriájú teraszok lefedését. Legyen szó trapéz, háromszög vagy L-alakú alaprajzról, mérnöki megoldásaink milliméterpontosan követik az épület vonalvezetését.

A rendszer lelke a 140 fokban elforgatható PergoLine-R lamellarendszer, amely bármilyen szögben tökéletes árnyékolást és szellőzést biztosít. A maximális stabilitást a robusztus, 200 mm-es keretprofil és a masszív tartólábak garantálják. Az esztétikai élményt integrált LED SPOT vagy elegáns LED szalag világítással tesszük teljessé. Saját fejlesztésű technológiánk kompromisszumok nélküli védelmet nyújt a legbonyolultabb tereken is. Fedezze fel a korlátok nélküli szabadságot az árnyékolástechnikában is!

A: Szélesség

B: Kinyúlás

C: Kiegészítő láb


(a keretmérettől függően szükséges)

Alapszínek:

9016	9016
7016	7016
1019	1013

Szerkezetszínek:
RAL struktúr


Lamella színek:
RAL struktúr

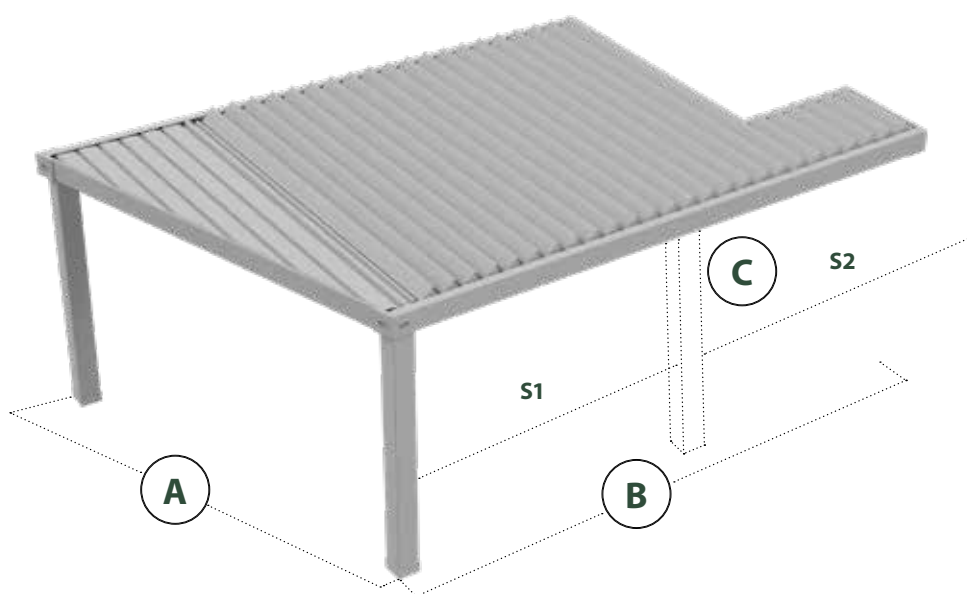

További RAL-struktúr színek
a 35. oldalon

S1, S2: Kiegészítő láb elhelyezése
(S1, S2 mérete eltérő is lehet)

Alakos pergola



Fő opciók:




LED szalag
világítás




Infra
sötétsugárzó

Összes opció: 38 - 39. oldal


L alakú pergola

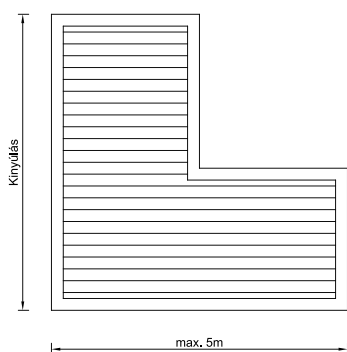


L alakú pergola fix résszel

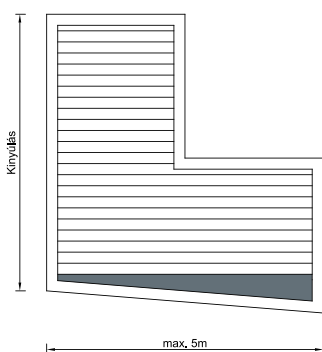


L alakú pergola trapéz résszel

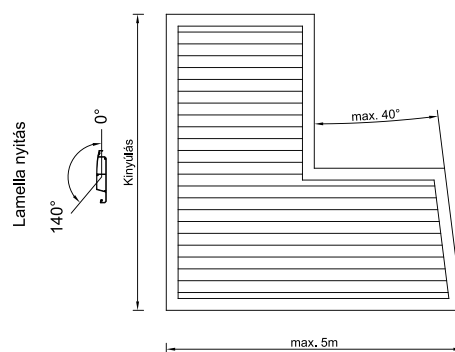

Trapéz alakú pergola

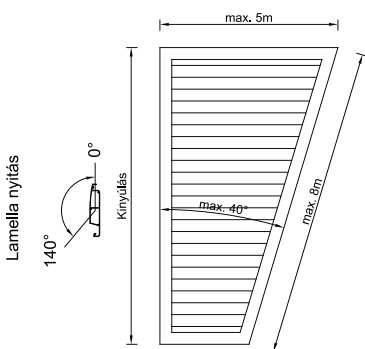

Trapéz alakú pergola fix résszel



*Példák alakos
pergolákra:*



Szabadon álló, falhoz rögzített és tatólábak nélküli kivitel 200 mm-es kerettel


Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret:





- Kinyúlás: max. 800 cm,
- Szélesség (leghosszabb lamellánál): max. 500 cm
- Átlós oldal nem lehet hosszabb 800 cm-nél.




Háromszög alakú pergola

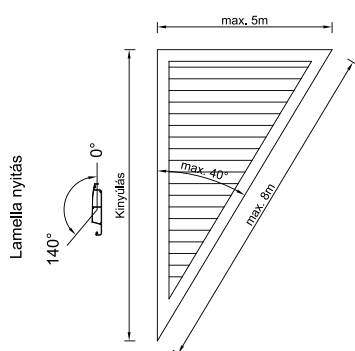


Háromszög alakú pergola fix résszel

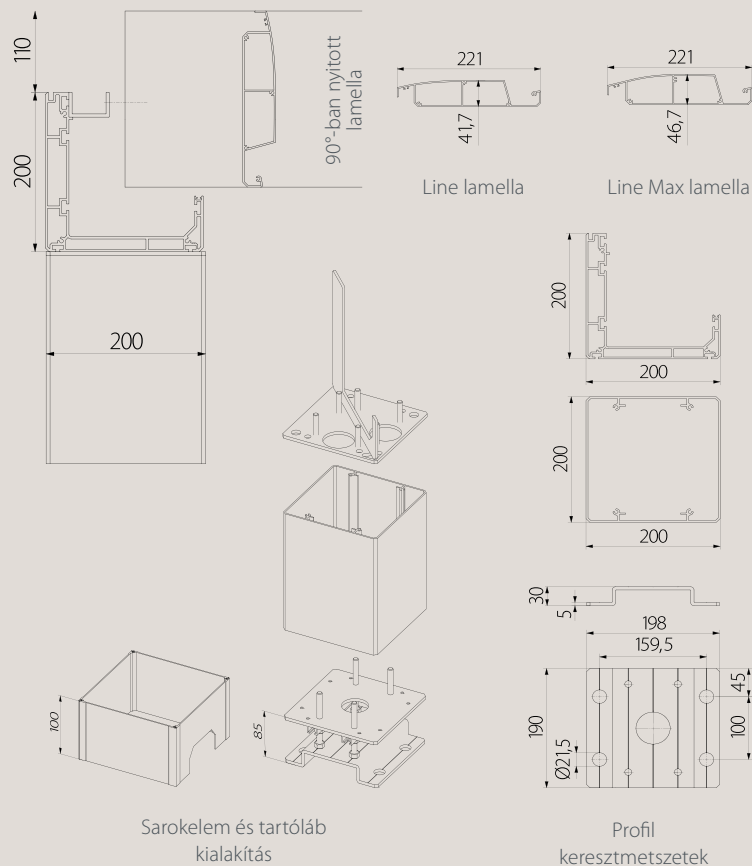
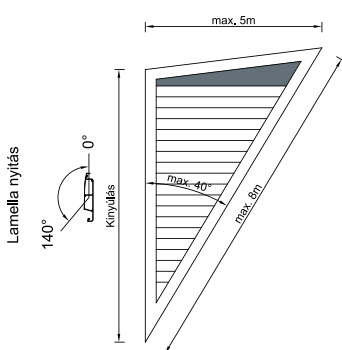


Zárt lamellák

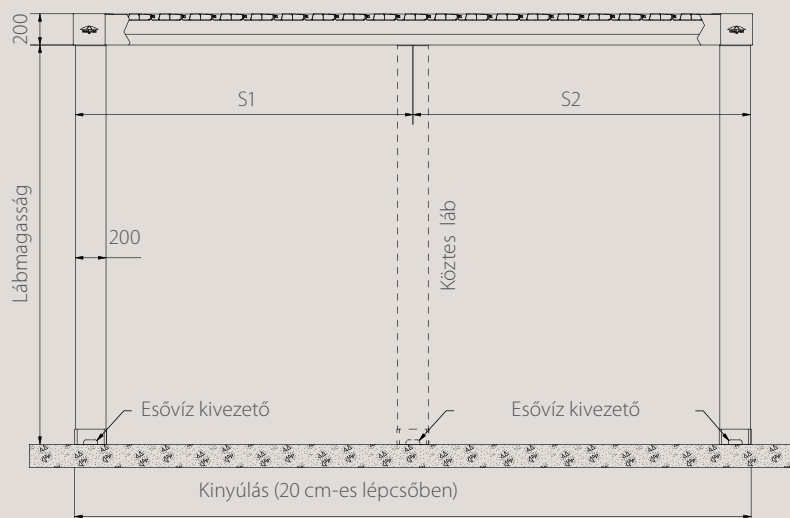

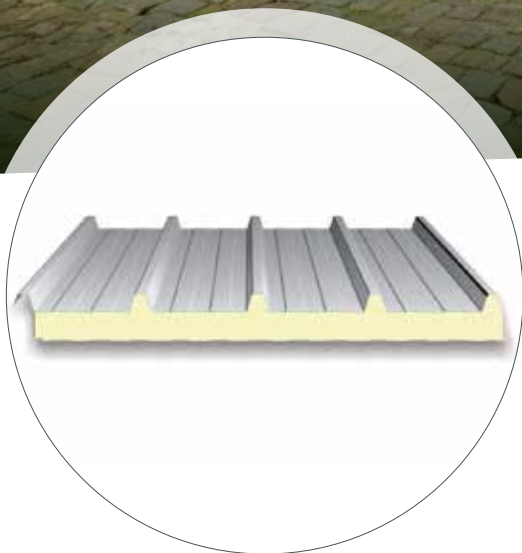


Tetőpanel

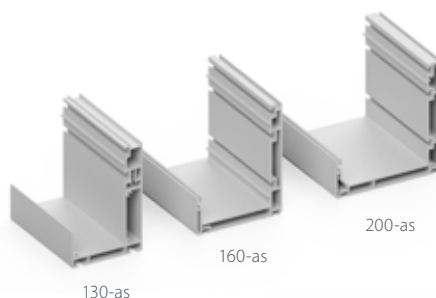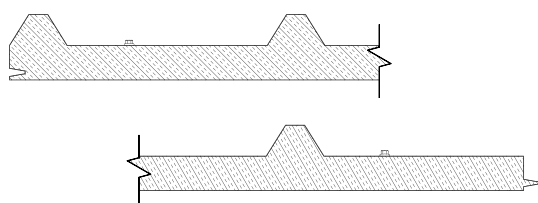

Esőcsatorna
rendszerek

Tartóláb profilok

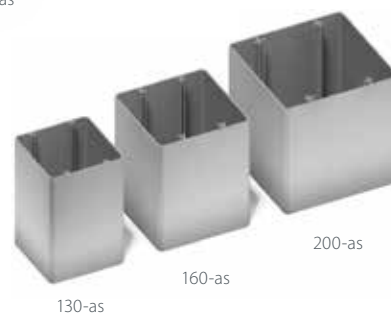

CARPORT

Strapabíró beálló, mely védi az autód az időjárás viszontagságaitól

Az Umbroll Carport kocsibeálló textil-mentes megoldással biztosít modern megjelenésű térfedést az autódnak, azaz garázsbeállóként vagy kocsibeállóként funkcionál. A strapabíró pergola szerkezet rejtett vízelvezetésről gondoskodik. Továbbá opcionális fűtési és világítási lehetőségekre előkészített profilok fogadására is képes. Emellett többféle opcionális szélbiztos oldalfedéssel is igényelhető. A hőszigetelt tetőpanelbe nem helyezhető SPOT világítás. Erre a célra LED szalag világítást ajánlunk a keret belső részén.

A szendvicspanel fix tetőt alkot a pergolán, ezért a rendszer kiváló és tartós megoldás garázsbeálló vagy kocsibeálló kiépítésére, amely árnyékol és véd az időjárás viszontagságaitól. Az opcionális világítás és fűtés a legmagasabb érintésvédelmi követelményeknek is eleget tesz.



A: Szélesség

B: Kinyúlás

C: Kiegészítő láb

(a keretmérettől függően szükséges)

Alapszínek:




Szerkezetszínek:
RAL struktúr

Lamella színek:
RAL struktúr




További RAL-struktúr színek
a 35. oldalon

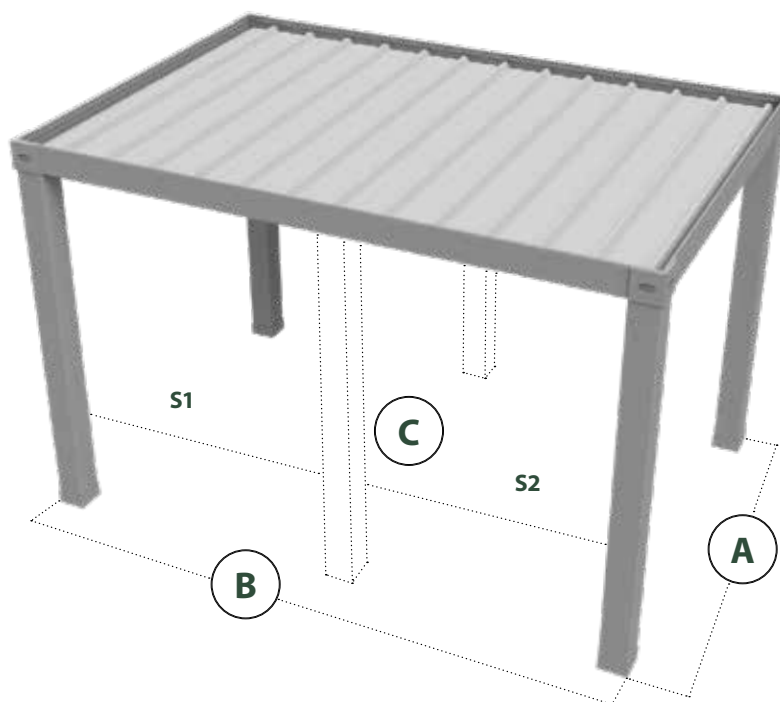

S1, S2: Kiegészítő láb elhelyezése
(S1, S2 mérete eltérő is lehet)

Carport Stand



Fő opciók:





LED szalag
világítás



Infra
sötétsugárzó

Összes opció: 38 - 39. oldal

Carport Wall

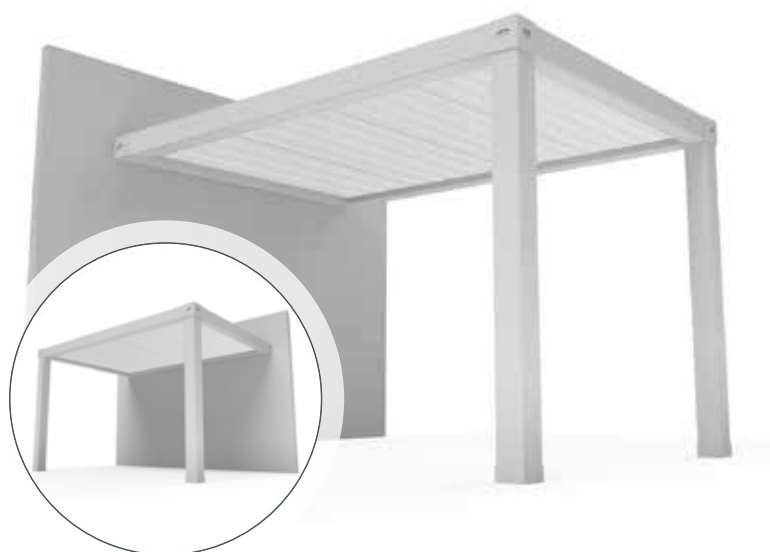

Fő opciók:



LED szalag
világítás



Infra
sötétsugárzó

Összes opció: 38 - 39. oldal





Szabadon álló kivitel 130, 160, 200 mm-es kerettel

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm


Maximális szerkezet méret: 700x700 cm

Kiegészítő láb 130 és 160 mm-es keretnél 500 cm-től, 200 mm-es keretnél 600 cm-től.

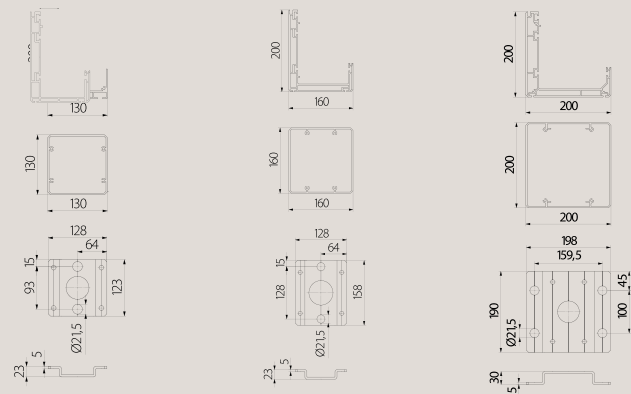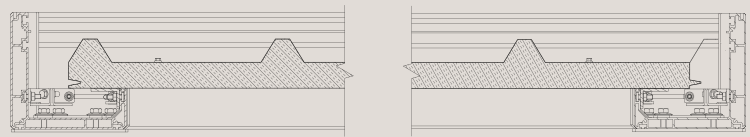


Profil
keresztmetszetek


Alsó merevítő kisebb
méretekhez

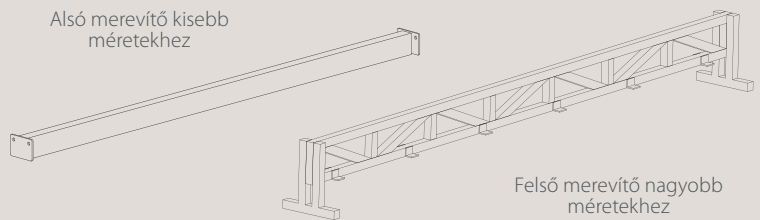

Felső merevítő nagyobb
méretekhez



Konzolos felfogatás




Rögzítés esőcsatornán
keresztül

Falhoz rögzített 130, 160, 200 mm-es kerettel

Minimális szerkezet méret: 200x200 cm

Maximális szerkezet méret: 700x700 cm

Kiegészítő láb 130 és 160 mm-es keretnél 500 cm-től, 200 mm-es keretnél 600 cm-től.

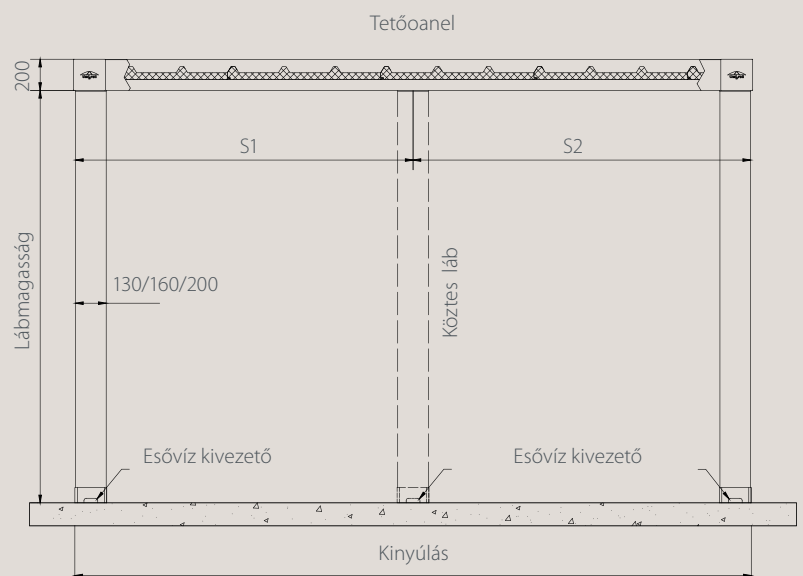



KIFEJESZÍTŐK

Üveg oldalfedés



Openslide:

Keret nélküli, eltolható üvegrendszer.



Hőszigetelt üvegfal:

Kiváló hőtartású, fix üvegszerkezet



Guillotine üvegfal:

Motoros, függőlegesen mozgó üvegtábla.



Textil oldalfedés



Umbrell Zip:

Szélálló, sínben futó textilárnyékoló



Umbrell Lateral:

Nagyméretű, vízszintes irányú textilárnyékoló.



Umbrell Separet:

Függőlegesen legördülő ablaknapellenző.



Zsaluzia oldalfedés



Umbrell Zsaluzia:

Forgatható lamellás, külső fény szabályozó.





LED szalag világítás

Keretprofilra illesztett, melegfényű/RGB LED szalag.



További LED világítás

Lábra szerelhető ellentétes irányú LED hangulatlámpa.




Infra sötétsugárzó

Választható kültéri infrafűtés nyitott és zárt terű télikertekhez mellyel hűvösebb időjárás esetén is növelhető a komfortérzet.



Esőérzékelő

A lamellákba integrált világítótestek beépítésénél elengedhetetlen az esőérzékelő alkalmazása.



LED SPOT világítás

Line lamellába integrált billenő LED SPOT világítás. (A lámpák darabszáma és kiosztása a méret függvényében változik.)



Távvezérlés

230 V egycsatornás beépíthető rádióvevő, okos otthon rendszerhez illesztő elektronika. Három funkcióra osztható.



Hangszóró rendszer

Esőcsatornára rögzíthető dizájn-hangszóró rendszer, bluetooth technológiával.



Okosvezérlés - DAISY

WiFi technológiával működő távvezérlés, mellyel minden elektromos funkció bárholnan elérhető és kezelhető okostelefonokról vagy táblagépekről.

További információért látogasson el a www.umbroll.hu-ra





RAL - struktúr szerkezet alapszínek

A színek csak hozzávetőlegesek. A megfelelő szín a RAL táblázatban található.

9016	7016	1019
------	------	------

RAL - struktúr lamella alapszínek

9016	7016	1013
------	------	------

Speciális, vagy egyéb RAL szerkezetszínek esetén,
kérje munkatársaink segítségét!



További RAL - struktúr színek (feláras)

A színek csak hozzávetőlegesek. A megfelelő szín a RAL táblázatban található.

1015	7035	7030	9007	7039	7043	6005
8003	8011	8017	8019			



A színek tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a valóságtól. Soha ne adjon le rendelést kizárólag a katalógusban feltüntetett adatok, illetve színminták alapján. Minden esetben egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal. A szerkezet és lamella alapszínek alapján kombinálhatóak!





Az Én pergolám:

Név:	
Tel.:	
Cím:	

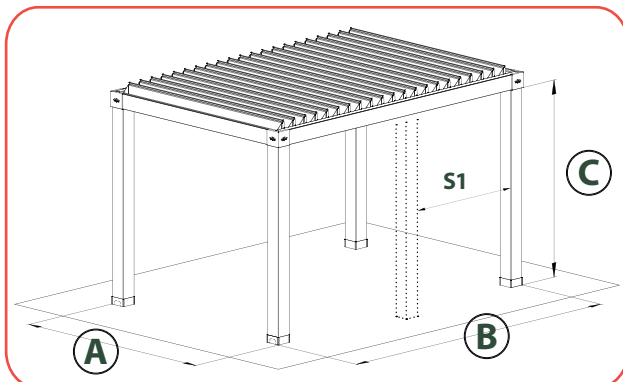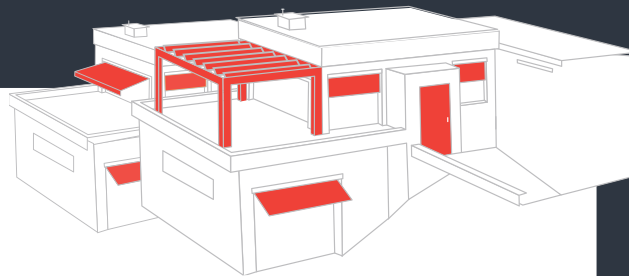


Bioklimatikus pergola típus:	PergoLine-R	U			
	PergoLine-L	U			
	PergoWave	U			
A	Szélesség	B	Kinyúlás	C	Lábmagasság
S1	Távolság	Szerkezet szín	Lamella szín		
		RAL		RAL	
Közvetlen fal	Konzolos rögz.				
rögzítés	db				

Jelölje X-el a lamella nyitás irányát és az ehhez viszonyított motor oldalt

Motor ☐ Motor ☐ Motor ☐ 140° A: ☐ 140° B: ☐	Motor ☐ Motor ☐ Motor ☐ 140° A: ☐ 140° B: ☐	Motor ☐ Motor ☐ Motor ☐ 140° A: ☐ 140° B: ☐	Motor ☐ Motor ☐ Motor ☐ 140° A: ☐ 140° B: ☐
Nézőpont:			


Kiegészítők:

Rádiós jeladó		Daisy okosotthon		Esőérzékelő		SPOT + Esőérzékelő	
LED + Esőérzékelő		Esővíz elvezető PVC		Fűtőtest		Vízvető tálca	



Lábmagasság meghatározásánál figyelembe kell venni a vízszintes keretprofilt, valamint a függőleges állásban lévő lamella összmagasságát! (+31 cm)

Elektromos kiállítás a motorhoz: 1 fázis, 800-1000 W



Ajánlatkérő aláírása



A nap ajándék
az árnyék innováció

www.umbroll.hu