



a nap ajándék az árnyék innováció



VERANDA ÁRNYÉKOLÓ

Katalógus

www.umbroll.hu



Umbroll® - az árnyékoló

Az **Umbroll®** mára Magyarország egyik legismertebb árnyékolástechnikai márkanéve.

Folyamatos fejlesztéssel biztosítjuk, hogy árnyékolóinkba az új anyagok és technológiák által elérhető legjobb műszaki megoldások kerüljenek beépítésre. A minőség számunkra elsődleges fontosságú, ezért jelentős erőforrásokat fordítunk a gyártást követő minőségellenőrzésre és tesztelésre. A magas színvonalat megfelelő garanciákkal támasztjuk alá.

Kívánságra olyan kiegészítő funkciókat is biztosítani tudunk, melyek vitathatatlan gazdasági haszna mellett, otthona/kertje esztétikus megjelenését, kényelmét és energiahatékonyságát is támogatják.

Miért válassza az Umbroll® árnyékolókat?


Mert hisszük, hogy széles választékunkkal és szolgáltatásainkkal ár-érték arányban a piacon elérhető legjobb terméket kínáljuk. Értékesítési hálózatunkon keresztül az egész ország területén elérhetőek termékeink.

Minőség

Termékeink CE-jelöléssel ellátva, TÜV minősítéssel készülnek. A termékeinkre vonatkozó jótállás időtartama 3 év. A pót - és cserealkatrészek hozzáférhetősége biztosított.

Környezettudatosság

A gyártás során újrahasznosítható anyagok is felhasználásra kerülnek, valamint gondoskodunk a keletkezett hulladék szelektív gyűjtéséről és elszállításáról is. Termékeink használatával jelentős energiamegtakarítás érhető el, ami a benapoztatás módszerével élve a fűtési energiát, árnyékolás esetén a hűtési energiát érinti.



VERANDA ÁRNYÉKOLÓK

A télikert árnyékoló divatos és hasznos megoldás családi házak teraszainak, télikertek üvegfelületeinek és egyéb tetőszerkezeteknek az árnyékolására.

Erős, extrudált tokozattal és lefutósínnel rendelkezik. Fix váza lehetővé teszi szélnek jobban kitett helyeken történő alkalmazását is, illetve az UV-sugarakkal szemben is hatékony védelmet nyújt. A rendszer méretei, kinyúlást és szélességet tekintve is könnyen alkalmazkodik az egyedi igényekhez. A motorizált működtetés pedig a kényelmes használatot, valamint az automatizálás lehetőségét biztosítja.





Textilek

A veranda ponyvájának kiválasztása a legfontosabb a termék esztétikuma szempontjából. Éppen ezért több, mint **200 féle színből** válogathat a kínálatunkban. A honlapon szereplő színminta alapján nagyvonalakban ki tudja választani az Önnek legjobban tetsző árnyalatot, de megrendelését csak a tényleges színminta megtekintését követően adja le! Az alátámasztással rendelkező túlméretes megoldásoknál duplán integrált ponyvát célszerű választani!

Szerkezetszínek

A szerkezetek alapszíne a RAL 9016 és RAL 7016, de felár ellenében a RAL színskála bármely színében rendelhető.

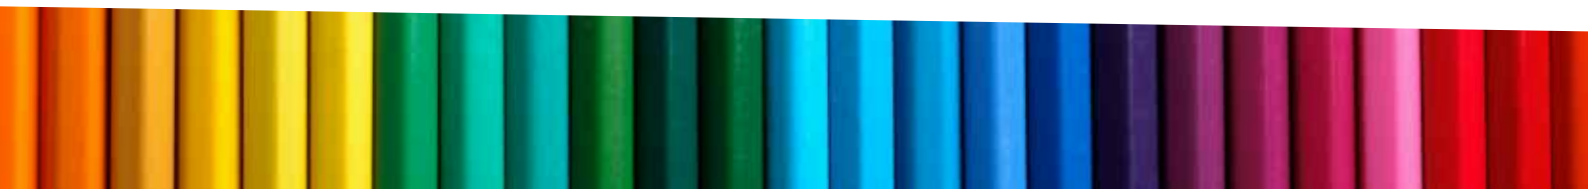

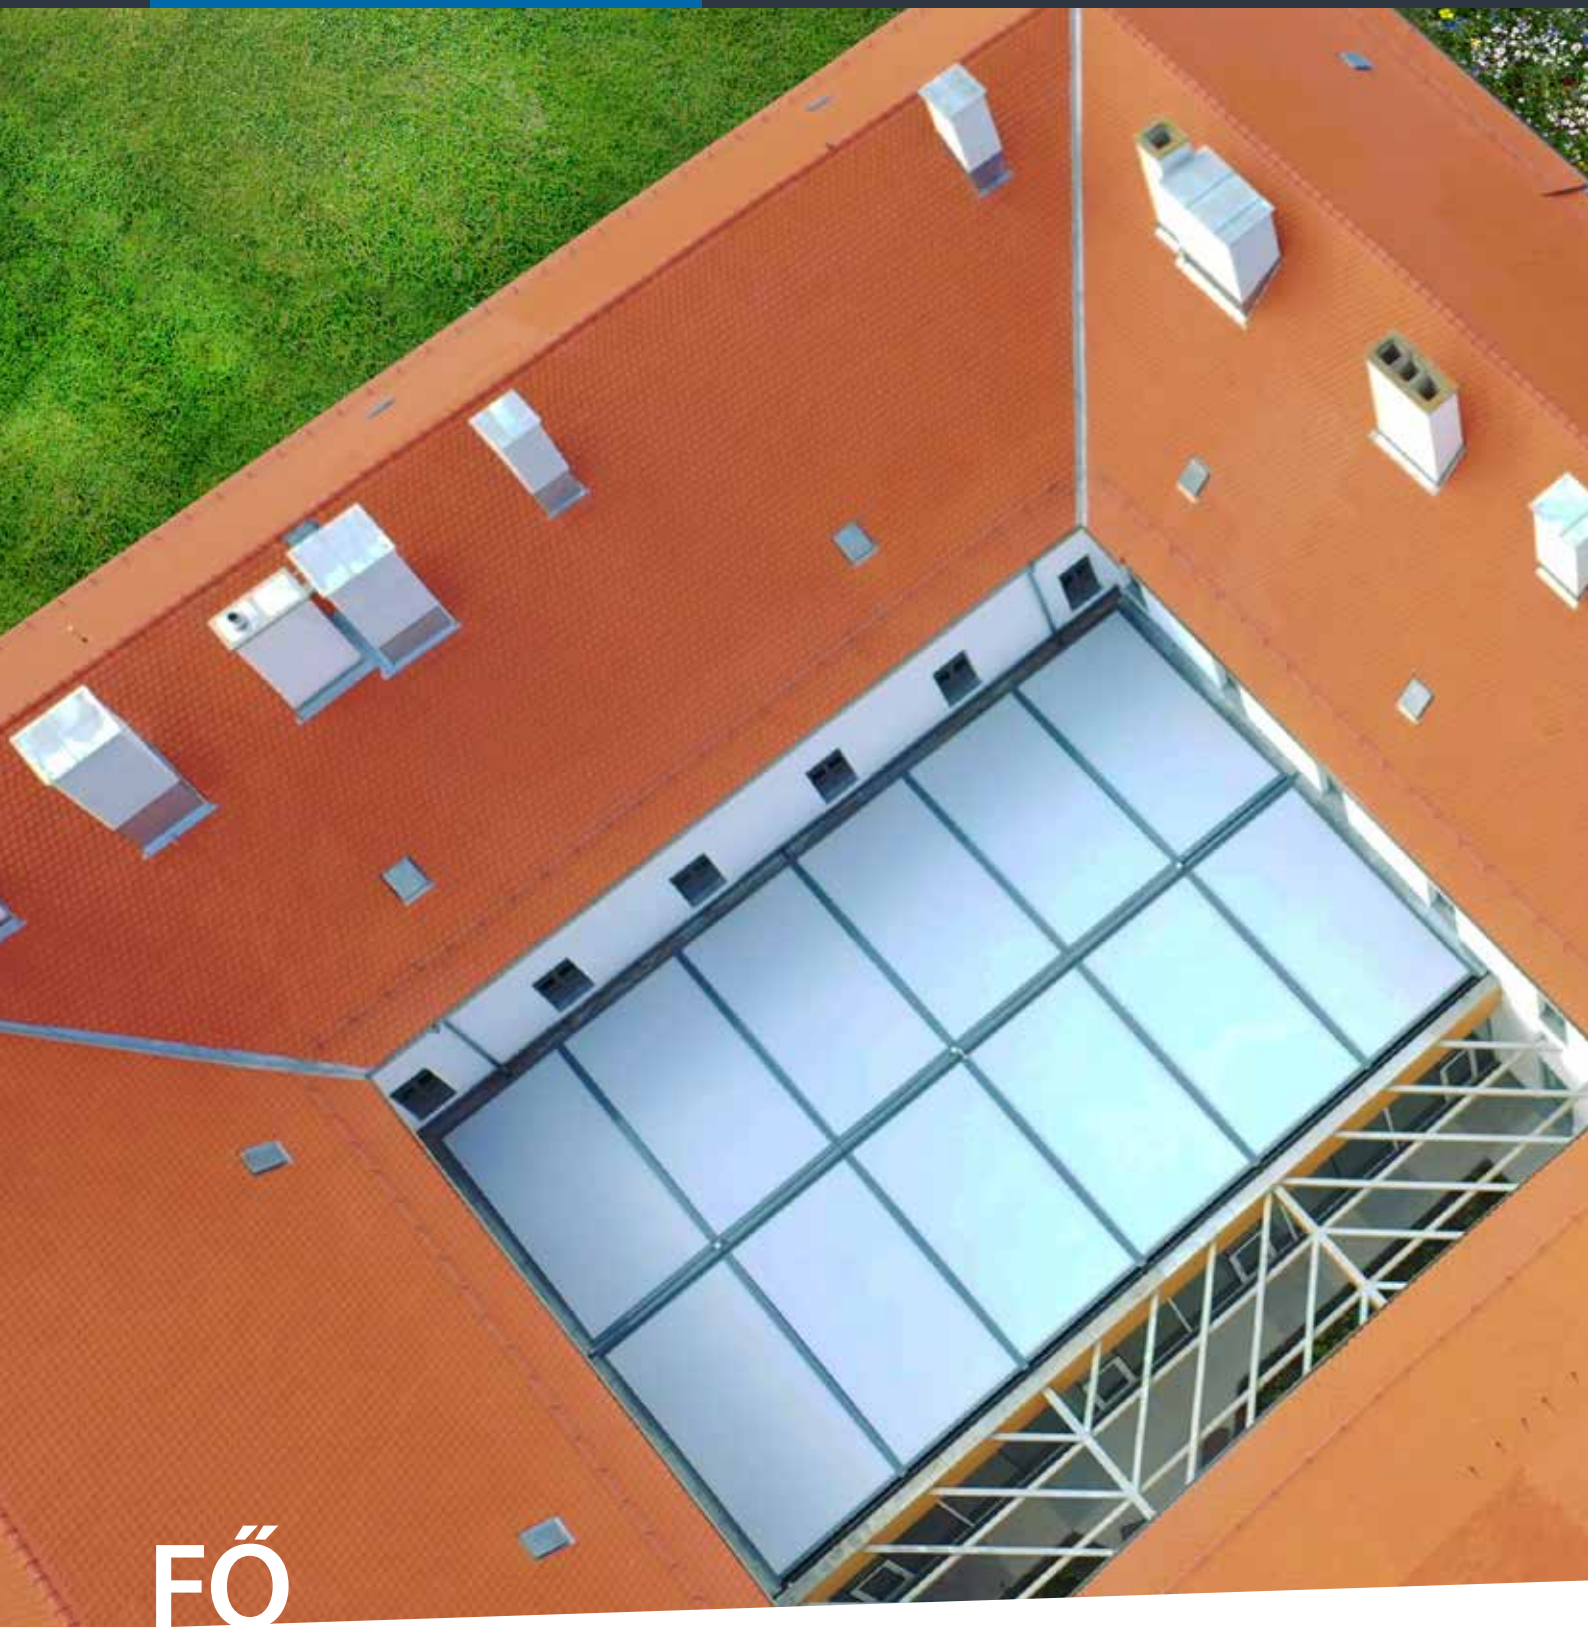

FŐ JELLEMZŐK:



Kizárólag motoros
működtetés



Korrózióálló
acél tartozékok



Intelligens vezérlések *



Tartós és erős
szerkezet



Nagy színválaszték
(RAL színskála)



Szélterhelés ellenállás



Gyors és könnyű
szerelhetőség

* Opcionális



Veranda


A VERANDA népszerű termék, szerkezetét elsősorban sík tető és üvegfelületek külső árnyékolására tervezték.

A ponyvafelület mozgatását és feszítését egy zsinóros mechanizmus végzi, mely több csigán keresztül vezetett, rugós megfeszítésű. A ponyva és a zsinórzat feltekerését azonos tengely látja el. A tekeredésből adódó méret eltéréseket a zsinór és a ponyva között a rugós mechanika kompenzálja. A tetőhöz konzolokkal rögzítettek a lefutó sínek, melyekben a homlokprofil görgőkkel mozog.

A szerkezet az 50-60 km/h-s szelet is elviseli, azonban kis dőlésszög esetén javasolt az esőérzékelő használata.

A napellenző és az árnyékolandó felület között a levegő szabad mozgásának köszönhetően, az üveggel határolt helyiségben a hőmérséklet eredményesen csökkenthető.

Kizárólag kapcsolós és rádiós motorokkal igényelhető!
(Kézi vezérlésre nincs lehetőség).

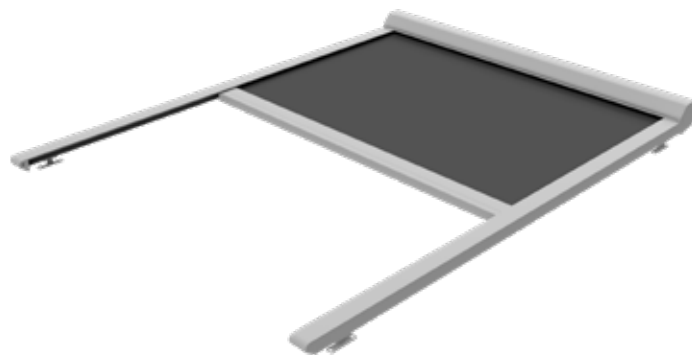

Szerkezetszín:

Ponyvaszín:

Konzolok:

RAL 9016, RAL 7016

Umbrell színsor

2,5 m-ig 4 db.

2,5 m felett, méteren-
ként 2 db. (max. 8)

Ponyvacső:

Tokozat:

Ø 78 mm

tokajtóval ellátott
extrudált profil

Maximális szélesség:

Maximális kinyúlás:



Alapáras motor típus:

6,0 m

6,0 m

rádiós

Maximálisan árnyékolható felület: **24 m²/stáció**

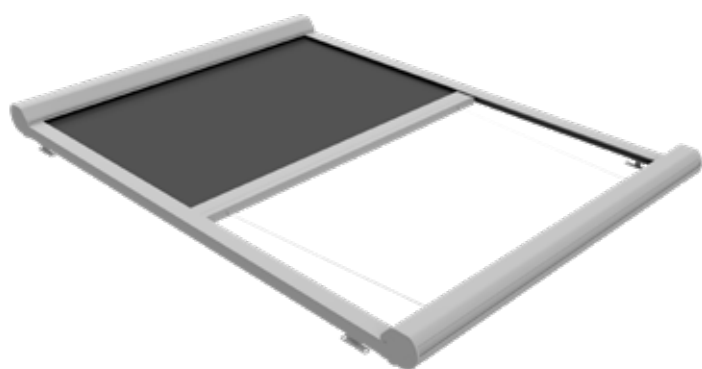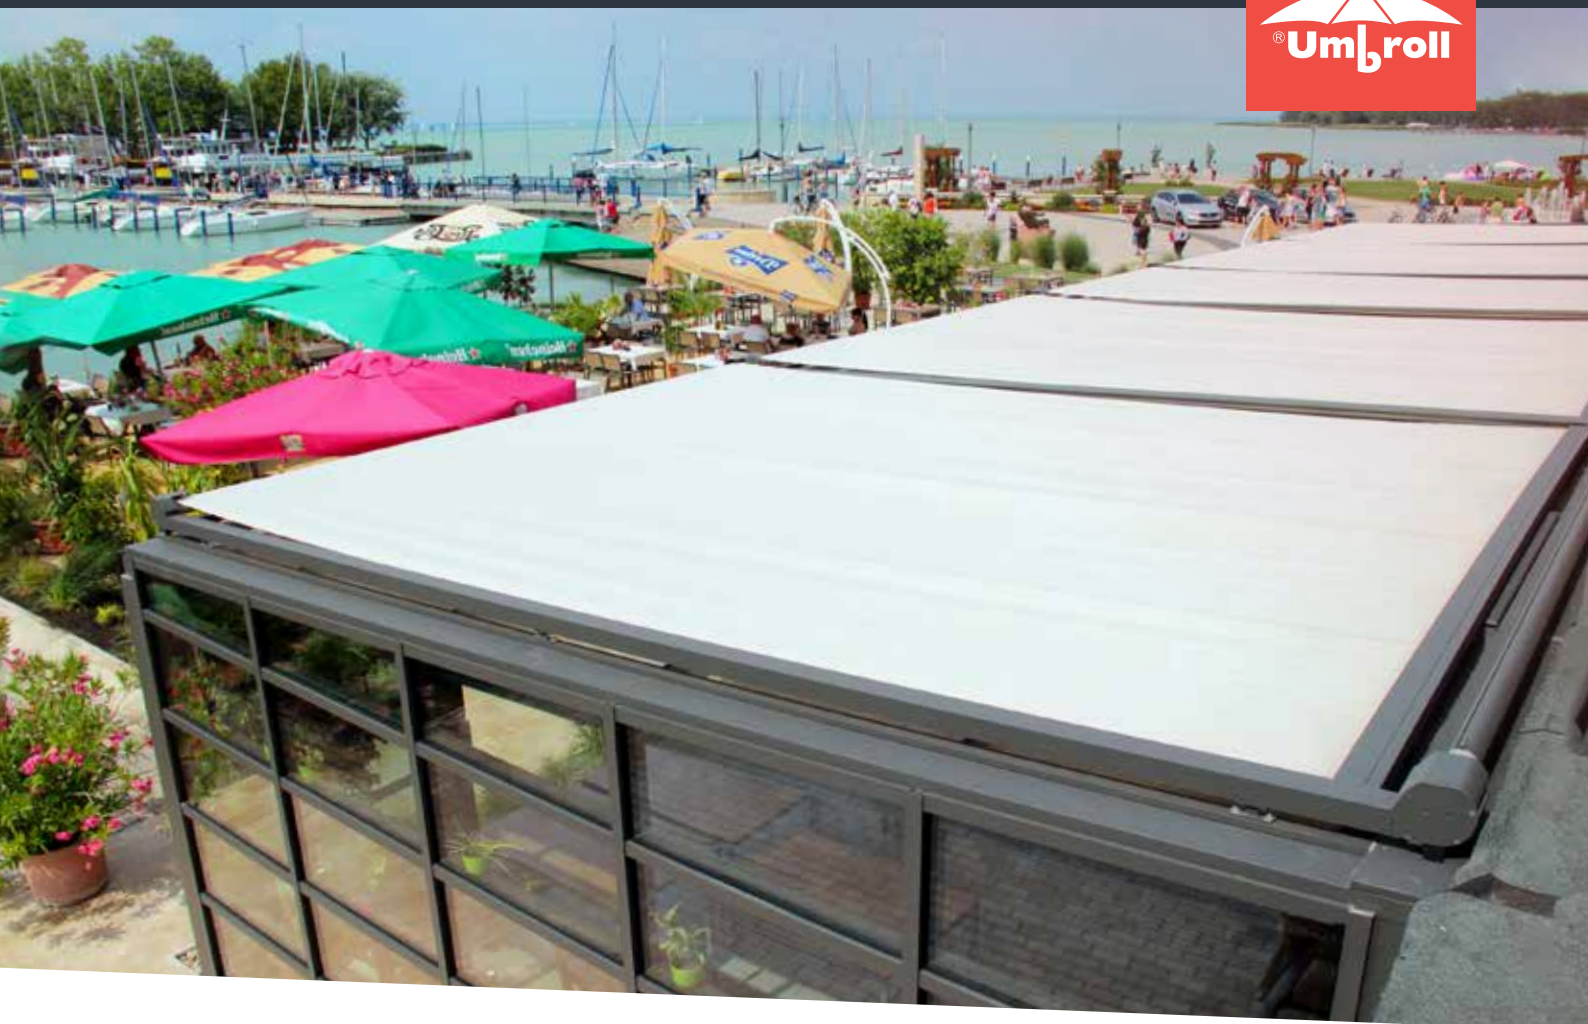

Veranda Twins

Rendkívül nagy ponyvafelületek mozgatására alkalmas megoldás. Két motor elektronikával összehangolt működése eredményezi, hogy a ponyva felület minden állapotban feszes. Amikor az egyik motor húzza az árnyékoló feszítő profilját, a másik fékez és fordítja. A rendszer végállásban vagy köztes pozícióban történő megállításakor a tengelyek ellentétes irányba mozdításával kifeszítik a ponyva felületét.

Szerkezet szín:	RAL 9016, RAL 7016
Ponyvaszín:	Umbroll színsor
Konzolok:	2,5 m felett, méterenként 2 db. (max. 8)
Ponyvacső:	Ø 78 mm
Tokozat:	tokajtóval ellátott extrudált profil
Maximális szélesség:	6,0 m
Maximális kinyúlás:	7,0 m
Alapáras motor típus:	Somfy FTS rendszer

Maximálisan árnyékolható felület: **24 m²/stáció**

Rádiós távvezérlők:





Wall-side

Természetesen kedvezőbb árfekvésű alternatívaként a szinterezett acélszerkezettel történő megoldások is lehetségesek.

Ezek a megoldások akár önálló térfedésként is funkcionálhatnak. Mindezek mellett további vevő specifikus egyedi megoldások megvalósítására is készen állunk! (Pl.: Oldalfalra is rögzíthető változat).

A tartók méretei és kialakításuk, nagyban függ az árnyékolandó felület méretétől, ezért helyszíni felmérés, és a megrendelővel történő műszaki egyeztetés elengedhetetlen.

A mérethatárok az árnyékolók sorolásával szinte korlátlanul bővíthetők. A talpak rögzítésénél fontos az alapzatnak megfelelő kötőelem kiválasztása.


A körütekintő előkészítés eredményeként egy divatos és impozáns kerti árnyékolóval gazdagodhat!

Szerkezetek

A veranda árnyékolók tartószerkezetének kialakítására számos megoldást kínálunk. Amikor a rögzítés nem fix tetőszerkezetre vagy keretre történik, akkor támasztó lábas vagy tartó szerkezetes kivitel ajánlunk.


A különböző tartószerkezetek kívánság szerinti méretben, egyéni igényekre szabottan készülnek. A tartósság és az esztétikus megjelenés érdekében a szerkezet kivitelezése rozsdamentes acélból történhet.

Veranda robbantott ábra

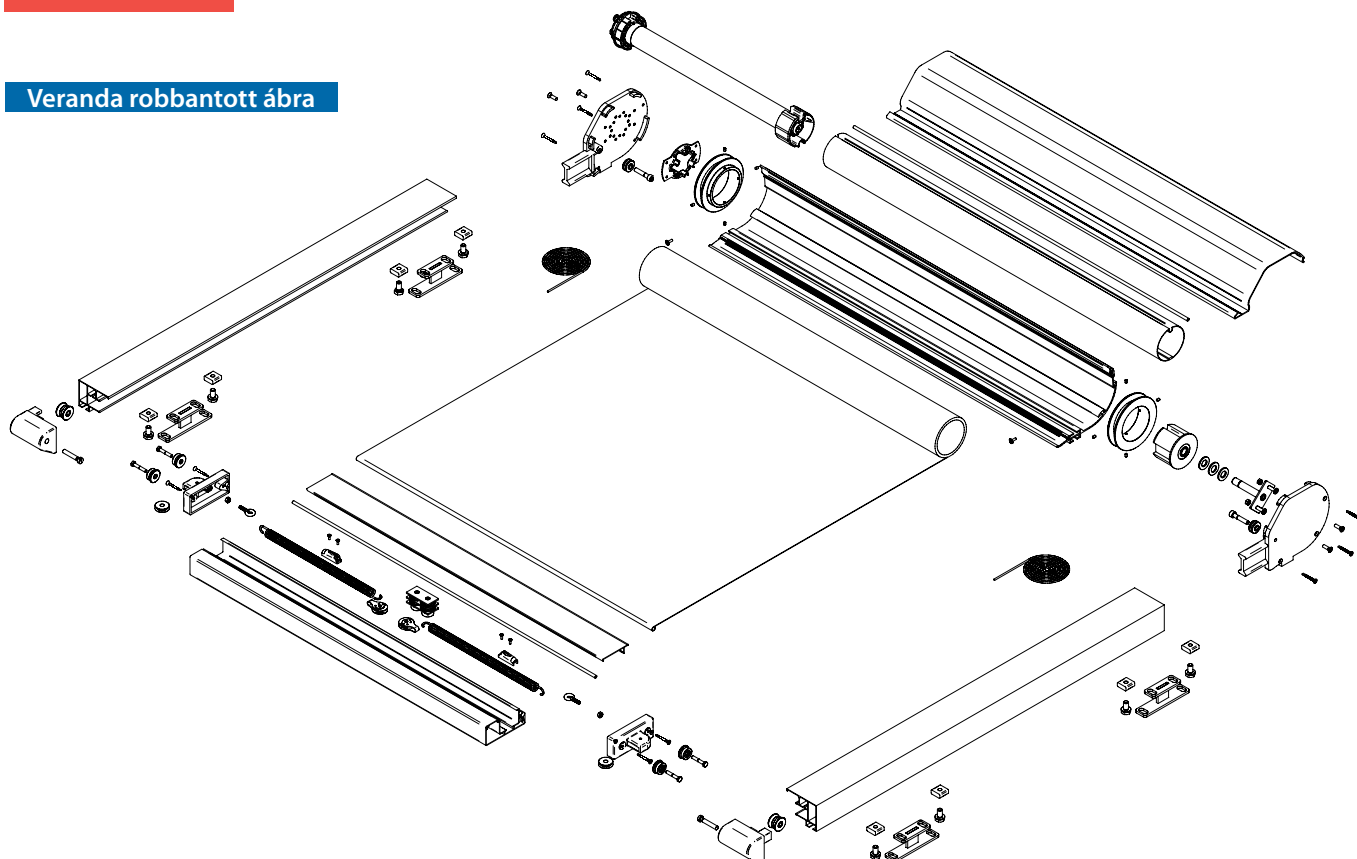


Alkalmazott profilok:


Veranda alulról:





Tok és tokajtó





Lefutó



Homlokprofil

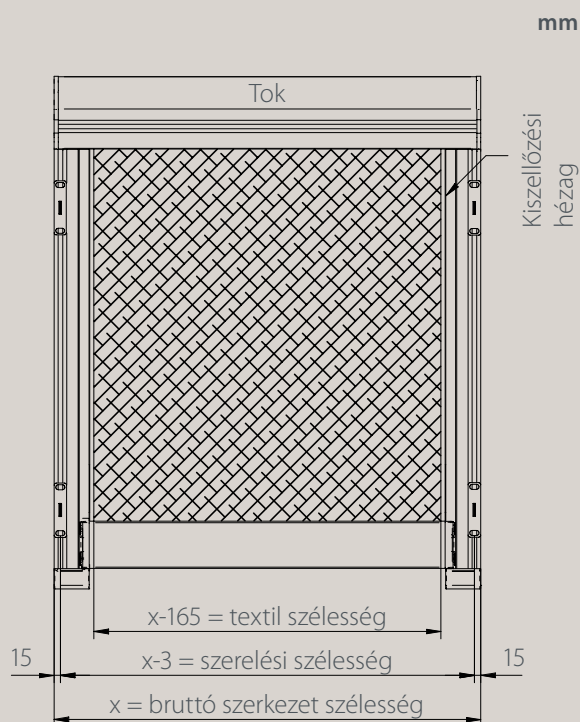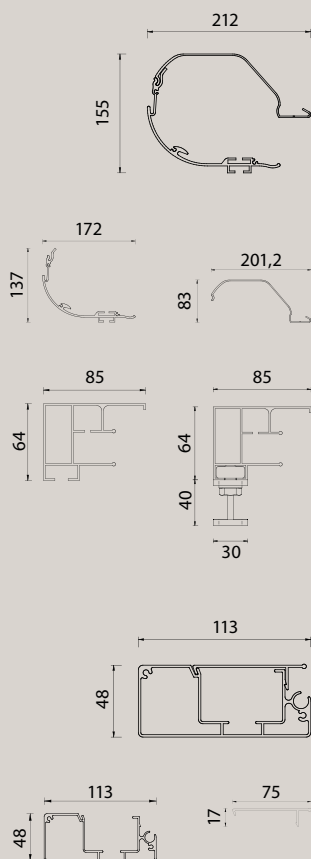


Lefutó felfogató konzolok:

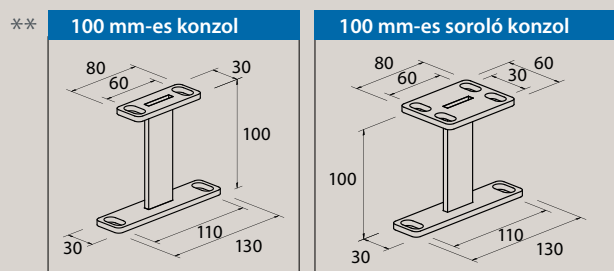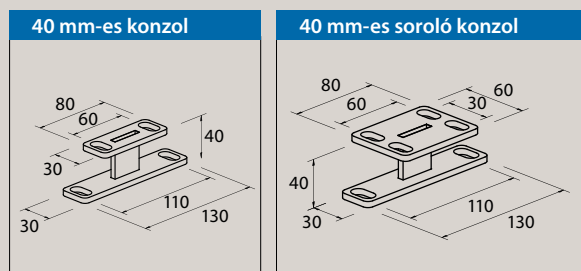


A konzolokat felár ellenében bármilyen méretben elkészítjük!




Tok felfogató konzolok:

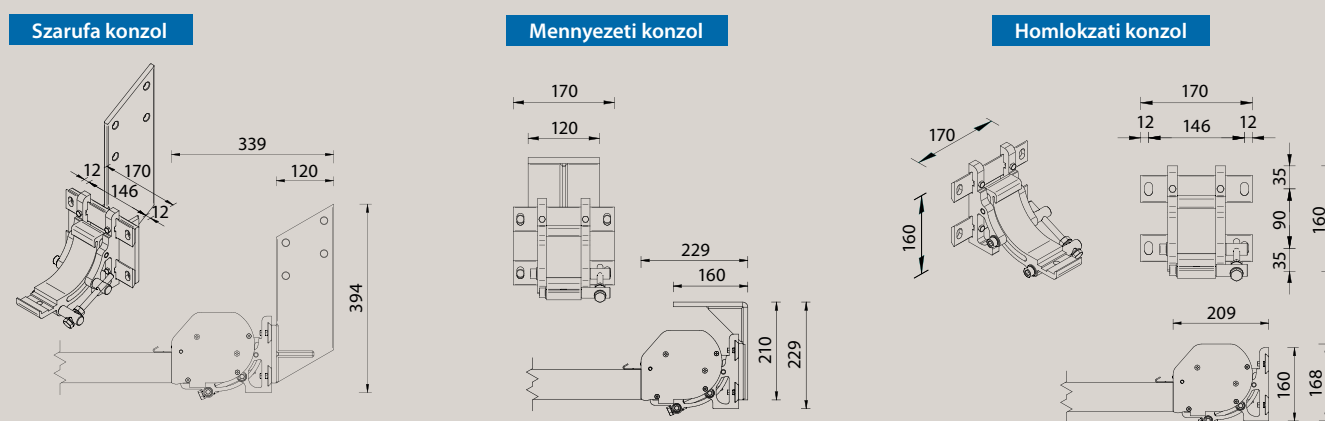

Rugós ellenfeszítésű zsinóros működtetés

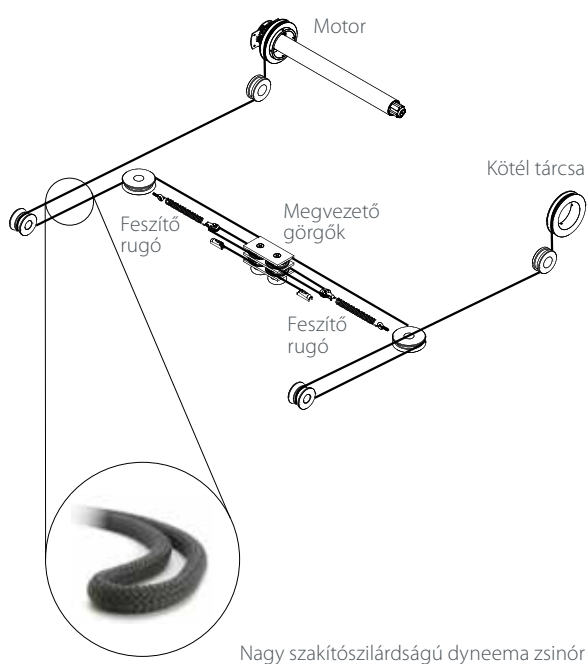


Főbb befoglaló méretek:

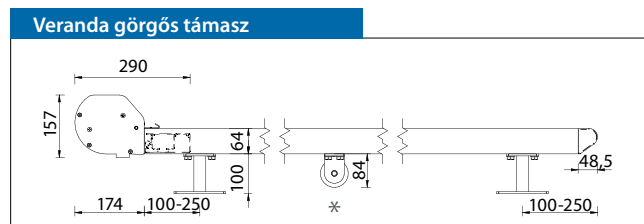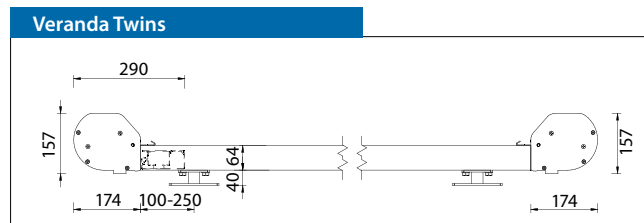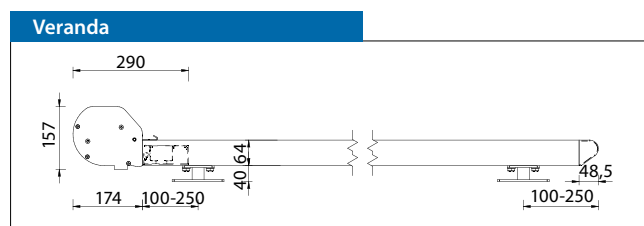

* 450 cm kinyúlás felett, görgös alátámasztás szükséges.

** 500 cm szélesség felett, mindenképp 10 cm-es konzol szükséges, illetve merevített homlokprofil.

Az Én veranda árnyékolóm:

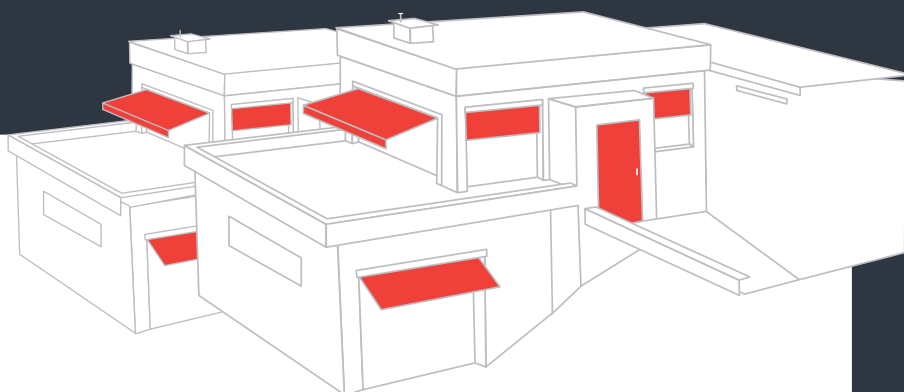

Típus:

Veranda ☐

Veranda Twins ☐

Méret:

Szélesség: _____ Kinyúlás: _____

Szerkezet szín:

Alapszín RAL 9010 ☐

Színterezett RAL ☐

Szín: _____

Alapszín RAL 7016 ☐

Ponyva szín: _____

Rögzítés, lefutó felfogatás:

Távtartó konzol 4 cm: ☐ db 10 cm: ☐ db

Egyedi konzol ☐ db Soroló konzol ☐ db

Kezelési oldal (szemből):

Jobb ☐

Bal ☐

Motor:

Kapcsolós ☐

Rádiós RTS ☐

IO ☐

Motor gyártmánya: _____

Vezérlés:

Szélérzékelő ☐

Fényérzékelő ☐

Esőérzékelő ☐

Távvezérlő:

Egy csatornás ☐

Öt csatornás ☐

Egyéb ☐



a nap ajándék
az árnyék innováció

www.umbroll.hu